




Esculturas de luz  
4051859951773  
L 156, B 156, H 800

Montaje del mástil  
antracita metalizado (DB703)

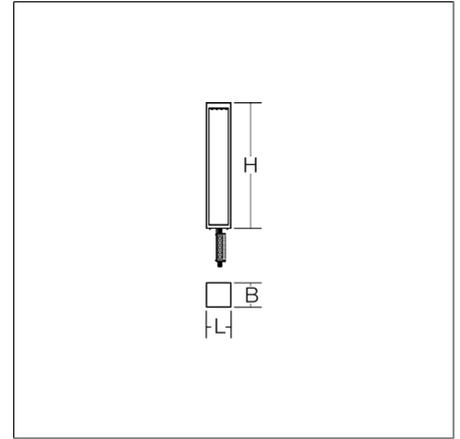

Cabezal de luminaria para baliza en zonas públicas. Cabezal de perfil cuadrado de aluminio, cubierta de aluminio inyectado, resistente a la corrosión y al agua de mar, revestida al polvo. Con válvula protectora para evitar la condensación de agua. Cubierta protectora de LEDs con vidrio de seguridad templado, transparente. LED multichip con óptica de alto rendimiento. Distribución asimétrica. Sujeción del cabezal sobre poste mediante unión con tornillo. Driver Dali con protección contra sobretensiones integrada de hasta 10 kV. Con interfaz de programación NFC. Driver integrado en el cabezal de la luminaria. Suministro completo con línea de conexión 4 x 1,0 mm<sup>2</sup>, longitud 8 m. Para el montaje del cabezal solicitar, por separado, el tubo de pie deseado. Solicitar la caja de conexiones por separado.

## Datos del producto

Longitud L	156 mm
Anchura B	156 mm
Altura H	800 mm
Peso	4.6 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	4000 lm
Potencia de referencia	37 W
Rendimiento del sistema	108 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	35,7
Ángulo de abertura	72°/45°/72°/16°
Vida útil	108000 h (L80/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	70
Tolerancia cromática	5
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 0
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	8
luminarias en el fusible B16A	12
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	54 A
código CIE Flux / código CEN Flux	50 83 98 99 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	II
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK08
Temperatura ambiente	-25 °C ... + 40 °C
Marca de conformidad	CE

## Accesorio



61199.009  
Caja de paso de cables

## Módulos



612354.0031  
Poste con pieza para empotrar. Altura 4200 mm



612357.0031  
Poste con placa del suelo. Altura 4200 mm