



TOLEDO FLAT square

901551.002 | Opbouwdownlights

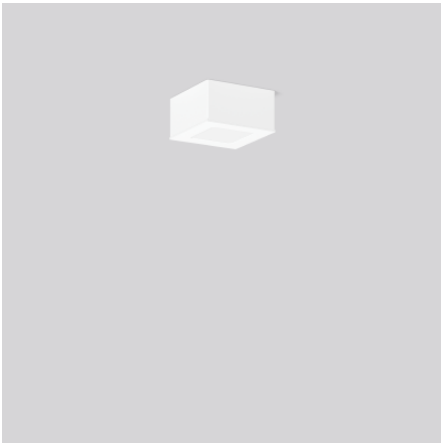

Opbouwdownlights
4051859132301
L 110, B 110, H 58

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

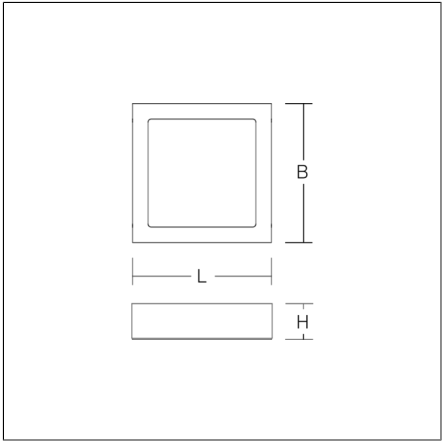

Superplatte opbouwdownlight. Opbouwbehuizing plaatstaal gepoedercoat. Vierkante afdekplaat spuitgietaaluminium, gepoedercoat. Lightguide en diffuser van niet-vergelend PMMA opaal mat. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Converter ingebouwd.

Productgegevens

Lengte L	110 mm
Breedte B	110 mm
Hoogte H	58 mm
Gewicht	632 g
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	420 lm
Systeemvermogen	5 W
Armatuur efficiëntie	84 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	28,7
Uitstralingshoek	107°
Levensduur	50000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	53
Armaturen aan zekering B16A	85
Armaturen aan zekering C10A	89
Armaturen aan zekering C16A	143
Inschakelstroom / Inschakeltijd	30 A / 180 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	49 80 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 40 plafondmontage IP 20 wandmontage
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC