


TRIONA square

312659.002.1.730 | Luminarias para montaje en suspensión



Luminarias para montaje en suspensión
4051859921028
L 696, B 696, H 52

suspensión
blanco tráfico mate (RAL 9016)

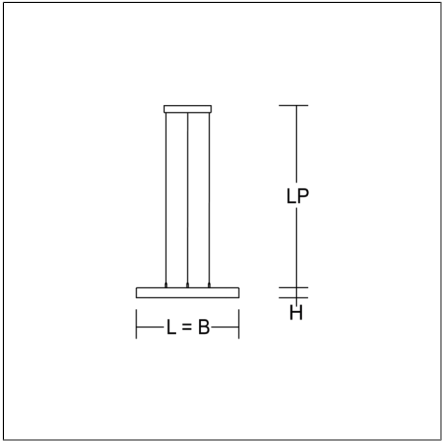

Panel luminoso decorativo de LED de montaje en suspensión, cuadrado. Marco plano de perfil de aluminio extruido revestido al polvo. Base de metal revestido al polvo. Dosel de aluminio revestido al polvo. Difusor de material sintético opalino (PMMA) que no amarillea. Tecnología LED backlight proporciona luz homogénea en todo el difusor. Suspensión de cable de acero con fijación en 4 puntos, con regulación de la suspensión. Montaje sencillo con línea de suspensión transparente. Dosel con fijación magnética. Equipo incluido. DALI regulable. Apto para cableado de paso. Con control Bluetooth® Casambi smart+free para conectar y manejar las luminarias mediante un dispositivo Android o iOS, App gratuita para descargar.

Datos del producto

Longitud L	696 mm
Anchura B	696 mm
Altura H	52 mm
Longitud de suspensión LP	500-1200 mm
Peso	12.9 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	9900 lm
Potencia de referencia	76 W
Rendimiento del sistema	130 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	23,3
Ángulo de apertura	107°
Vida útil	50000 h (L90/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	4
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	smart+free (Bluetooth)
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	8
luminarias en el fusible B16A	13
luminarias en el fusible C10A	14
luminarias en el fusible C16A	22
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	53 A / 200 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	48 79 96 100 100
Tipo de protección	IP 20
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 35 °C
Marca de conformidad	CE