


TX-MOVE

901738.002.3.76 | Inbouwspots



Inbouwspots
4051859974109
L 622, B 190, H 39

Inlegarmatuur
verkeer wit, mat (RAL 9016)

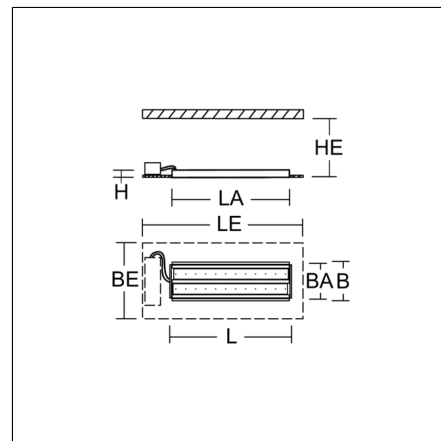

Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Behuizing plaatstaal gepoedercoat. 2x90° verticaal zwenkbaar. Hoogefficiënte LED-eenheden met optimale lichtsturing dankzij exacte lensoptiek van helder kunststof (PC). Spezielle Mikrostrukturen reduzieren Gelbbaum. Lichtverdeling asymmetrisch. Geschikt voor het inleggen in roosterplafondmodules 625. Inclusief aangesloten bedrijfsapparaat in aparte apparaatbox. Geschikt voor doorvoerbedrading. Multilumen: De lumenstroom is instelbaar in 3 niveaus. Toebehoren: Inbouwraam voor montage in verlaagde plafonds. Milieuvriendelijk en hulpbronnen besparend dankzij vervangbare exemplaren en recycleerbare componenten.

Productgegevens

Lengte L	622 mm
Breedte B	190 mm
Hoogte H	39 mm
Inbouw lengte LA	602 mm
Inbouw breedte BA	174 mm
Installatieruimte lengte L	700 mm
Installatieruimte breedte BE	390 mm
Installatieruimte hoogte HE	100 mm
Gewicht	3.55 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3500 K
Effectieve lichtstroom	5300 lm 6900 lm 9450 lm
Systeemvermogen	35 W 47 W 68 W
Armatuur efficiëntie	139 lm/W 147 lm/W 151 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	26,2 27,2 28,3
Uitstralingshoek	73°/100°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Elektronische ballast dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	15
Armaturen aan zekering B16A	25
Armaturen aan zekering C10A	26
Armaturen aan zekering C16A	42
Inschakelstroom / Inschakeltijd	10 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	64 90 98 100 100
Beschermingsgraad	IP 20 kamerzijde IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK04
Omgevingstemperatuur	5 °C ... + 25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

TX-MOVE

901738.002.3.76 | Inbouwspots



Toebehoren



982869.002

Inbouwraam voor montage in verlaagde plafonds.