



CALIDO CLICKBEAM midi

742298.002.1 | Opbouwspots

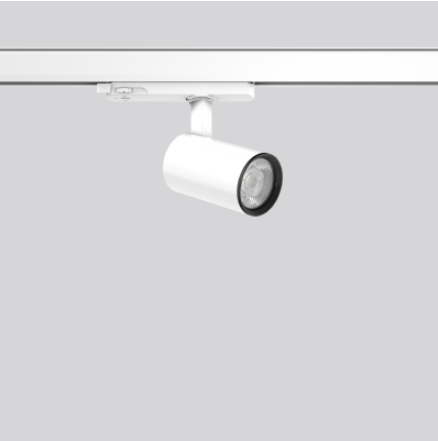

Opbouwspots
4068754004374
D 65, H 163

Spanningsrail aan plafond
verkeer wit, mat (RAL 9016)

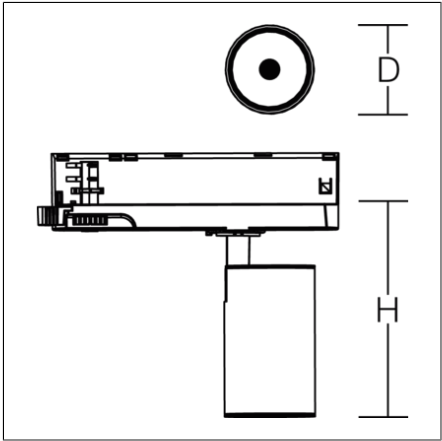

LED-aanbouwspot met modern design in cilindervorm zonder zichtbare koelribben. Behuizing geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Afdekking en hefboomarm van kunststof. 356° horizontaal draaibaar en 90° verticaal zwenkbaar. Hittebestendige kunststof ring zwart. Hybride optisch systeem met polycarbonaat lens en reflector aluminium gefacetteerd voor bijzonder homogene verlichting. Speciale click-beam lens geschikt voor verschillende stralingshoeken. Verstelbare lenspositie door middel van een drukmechanisme voor het aanpassen van de stralingshoek. Zwarte frontring voor zijwaartse antiverblinding. UVA- en IR-vrij licht. Met multi-adapter voor 3-fasenspanningsrails 230 V. Geschikt voor Spanningsrail aan plafond. Bedrijfsapparaat in de adapter geïntegreerd Zonder gereedschap te monteren toebehoren: Honingraatrooster.

Productgegevens


Diameter D	65 mm
Hoogte H	163 mm
Gewicht	520 g
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	2450 lm 2550 lm
Systeemvermogen	24 W 24 W
Armatuur efficiëntie	102 lm/W 106 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	20,3 22,6
Uitstralingshoek	20° 42°
Levensduur	50000 h (L70/B50)
Kleurweergave-index CRI	90
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	33
Armaturen aan zekering B16A	53
Armaturen aan zekering C10A	53
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	18 A / 3 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	94 99 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 30 °C
Veiligheidsmarkering	
Conformiteitsmerkteken	CE

CALIDO CLICKBEAM midi

742298.002.1 | Opbouwspots



Toebehoren



982544.003
Anti-verblindingshoningraatrooster