




Luminaires tête de mât  
4051859135555  
D 650, H 610

Montage sur mât  
anthracite métallisé (DB703)

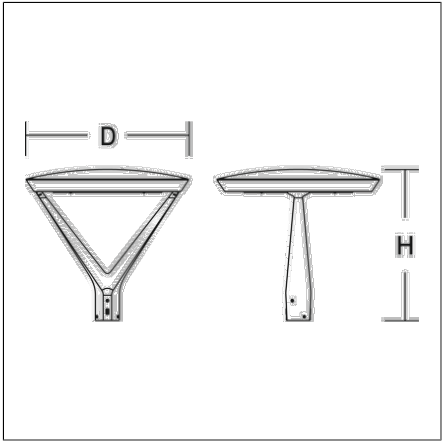

Luminaire à monter au sommet d'un mât aux lignes épurées et à la technologie LED moderne. Corps de luminaire en aluminium, bras en fonte d'aluminium avec entrée de câble intégrée et inserts filetés en inox, traités époxy et résistant au brouillard salin. Optique de réfracteur à LED Multichip. Module d'éclairage en aluminium à vitrage ESG, traité époxy. Répartition asymétrique de la lumière pour les classes d'éclairage ME. Sommet du mât pour tête de Ø 76 mm. Avec vis en inox. Remplacement rapide grâce et à la fiche de connexion et au trou de serrure. Complet avec câble d'alimentation 4 x 1,0 mm², longueur 5,5 m. CityTouch Ready : le luminaire peut au besoin être équipé de composants CityTouch. Réducteur pour tête de mât (D 60 mm) à commander séparément.

Données du produit

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Diamètre D                                      | 650 mm                     |
| Hauteur H                                       | 610 mm                     |
| Poids                                           | 13.84 kg                   |
| Source de lumière                               | LED                        |
| Température de couleur                          | 4000 K                     |
| Flux lumineux utile                             | 3950 lm                    |
| Puissance du système                            | 45 W                       |
| Efficacité lumineuse                            | 88 lm/W                    |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)    | 31,3                       |
| Angle de rayonnement                            | 74°/53°/74°/26°            |
| Durée de vie                                    | 50000 h (L80/B10)          |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)              | 70                         |
| Tolérance de couleur                            | 5                          |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 2         |
| Appareillage                                    | Convertisseur dimmable     |
| Contrôle                                        | DALI                       |
| Tension                                         | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Luminaires sur sécurité B10A                    | 8                          |
| Luminaires sur sécurité B16A                    | 12                         |
| Courant d'appel / Temps d'allumage              | 54 A / 200 µs              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                   | 39 75 98 100 100           |
| Degré de protection                             | IP 65                      |
| Classe de protection                            | II                         |
| Test au fil incandescent                        | 960 °C                     |
| Résistance aux chocs                            | IK07                       |
| Température ambiante                            | -20 °C ... + 40 °C         |
| Marque de conformité                            | CE, EAC                    |

Accessoires



982436.000  
Douille de réduction Ø 60 mm



61199.009  
Coffret de raccordement des câbles