LARUTA
611963.0031.1 | Mastleuchten

Mastaufsatzleuchten
4051859135890
D 650, H 610

Mast
anthrazit metallic (DB703)

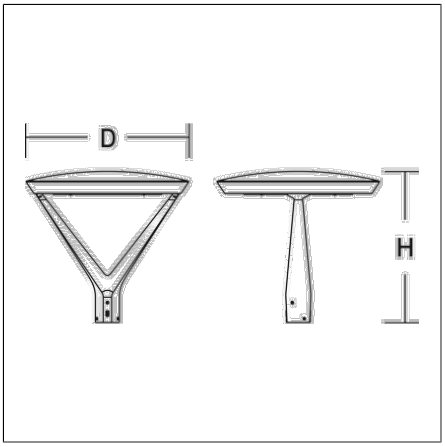

Mastaufsatzleuchte in klarem architektonischem Design mit moderner LED Technik. Leuchtenkörper Aluminium, Arm Aluminium-Guss mit integrierter Leitungsführung und Edelstahl-Gewindeeinsätzen, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Refraktoroptik mit Multichip LED. Lichteinsatz Aluminium pulverbeschichtet mit ESG Verglasung. Asymmetrische Lichtverteilung für Flächenbeleuchtung (P oder C Beleuchtungsklassen). Mastaufsatz für Zopf Ø 76 mm. Mit Edelstahl Schrauben. CityTouch Ready, Leuchte kann bei Bedarf mit CityTouch Komponenten ausgestattet werden. Reduzierstück für Mastzopf D 60 mm bitte separat bestellen.

Produktdaten

Durchmesser D	**650 mm**
Höhe H	**610 mm**
Gewicht	**14.13 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**8400 lm**
Bemessungsleistung	**86 W**
Systemeffizienz	**98 lm/W**
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	**37,8**
Ausstrahlwinkel	**65°/70°/65°/0°**
Lebensdauer	**50000 h (L80/B10)**
Farbwiedergabeindex	**70**
Farbkonsistenz	**5**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 2**
Betriebsgerät	**Konverter dimmbar**
Steuerung	**DALI**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**7**
Leuchten an Sicherung B16A	**11**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**65 A / 160 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**22 62 98 100 100**
Schutzart	**IP 65**
Schutzklasse	**II**
Glühdrahtprüfung	**960 °C**
Schlagfestigkeit	**IK07**
Umgebungstemperatur	**-20 °C ... + 35 °C**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

Zubehör

982436.000
Reduzierstück Ø 60 mm

61199.009
Kabelübergangskasten

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 26.09.2024