


BASIC BALL

312094.002.1.76 | Luminarias para montaje en suspensión



Luminarias para montaje en suspensión
4051859170204
D 350, H 350

suspensión
blanco

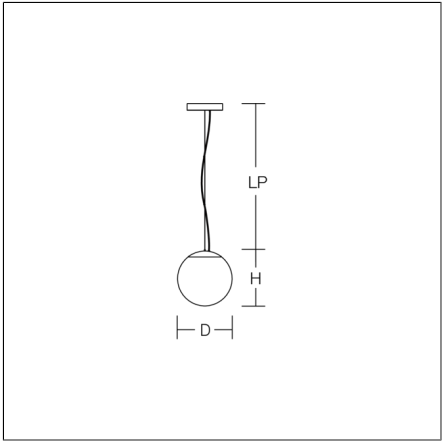

Luminaria de montaje en suspensión, con un diseño esférico atemporal. Dosel de metal revestido al polvo, blanco. Cubierta metálica revestida al polvo blanco. Difusor: vidrio soplado artesanalmente opalino satinado mate. Iluminación homogénea y suave sin sombras. Suspensión de cable de acero con fijación en 1 punto, con regulación de la suspensión. A petición, longitudes especiales indicadas por el cliente. Cable de acero.

Datos del producto

Diámetro D	350 mm
Altura H	350 mm
Longitud de suspensión LP	300-4000 mm
Peso	6.6 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	6450 lm
Potencia de referencia	49 W
Rendimiento del sistema	132 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	21,4
Ángulo de apertura	down 180° up 180°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	90
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	4
luminarias en el fusible B16A	7
luminarias en el fusible C10A	7
luminarias en el fusible C16A	12
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	40 A / 400 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	24 50 75 56 100
Tipo de protección	IP 40
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	750 °C
Resistencia al impacto	IK02
Temperatura ambiente	-25 °C ... + 35 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

BASIC BALL

312094.002.1.76 | Luminarias para montaje en suspensión



Piezas de recambio



05-311012.002
Difusor de repuesto