



FLAT POLYMERO

311626.002.6 | Decken- und Wandleuchten

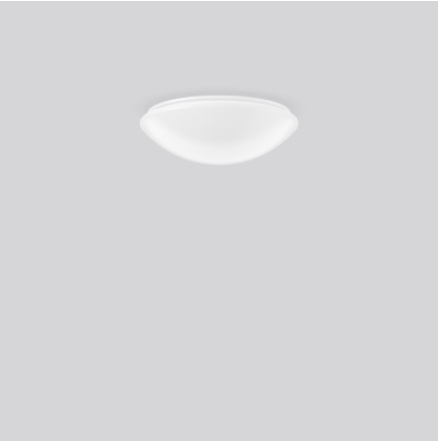

Decken- und Wandleuchten
4051859072775
D 300, H 100

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

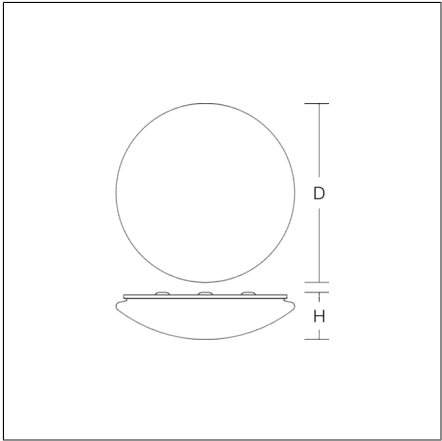

Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Produktdaten

Durchmesser D	300 mm
Höhe H	100 mm
Gewicht	0.92 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1100 lm
Bemessungsleistung	10 W
Systemeffizienz	110 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	19,7
Ausstrahlwinkel	down 119° up 180°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	8
Leuchten an Sicherung B16A	13
Leuchten an Sicherung C10A	14
Leuchten an Sicherung C16A	23
Einschaltstrom / Einschaltzeit	54 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 70 89 88 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Ersatzteile



08-311623.022
Ersatzdiffusor