


B8151-0/PG9

Toebehoren voor veldbussystemen – Confectioneerbare connector

Contraconnector M12 × 1, recht



Technische gegevens


Type	B8151-0/PG9
Identnr.	6904604
Connector A	Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen	5
Contacten	CuZn, Bedekt met optalloy-laag
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Greep	Kunststof, PA, Zwart
Wartelmoer/-bout	PA, Zwart
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Schroefdraad	PG9
Externe diameter van de leiding	min. 6...8 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14...0.75 mm ²
Aansluittype	schroef-/klemaansluiting
Mechanische levensduur	> 50 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Netwerkprotocol	DeviceNet CANopen
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	125 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatieweerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 8 mΩ

Kenmerken




- zum Einsatz in DeviceNet / CANopen Applikationen
- A-Kodierung
- Schroef-/klemaansluiting
- 5-polig
- PG9 schroefdraad
- Kabeldiameter 6,0...8,0 mm

Contactconfiguratie



Titel aansluitschema 3 Aansluitconfiguratie RFID (S2500)

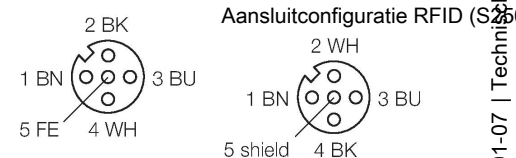

Technische gegevens

Mechanische en chemische eigenschappen

in rusttoestand	-40 °C...+85 °C
-----------------	-----------------