


RING OF FIRE

311672.004 | Wandarmaturen



Wandarmaturen
4051859026280
L 423, B 144, H 60

Wandmontage
aluminium, geanodiseerd

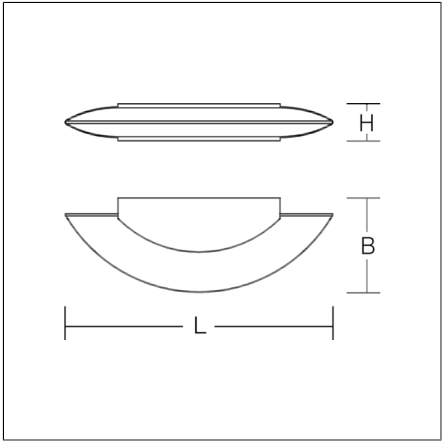

Een in deze vorm unieke wandarmatuur met elliptisch glas. Armatuur spuitgietaluminium gelakt. Mondgeblazen opaalglas zijdemat met glazen afsluitschermen helder. Homogene en zachte verlichting. Bevestiging van het armatuur met platverzonken schroeven. Horizontale en verticale montage mogelijk.

Productgegevens

Lengte L	423 mm
Breedte B	144 mm
Hoogte H	60 mm
Gewicht	1.41 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	900 lm
Systeemvermogen	10 W
Armatuur efficiëntie	90 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	20,2
Uitstralingshoek	down 90°/57°/34°/57° up 90°/57°/34°/57°
Levensduur	50000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	230 V / 50 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 70 87 50 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK02
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

RING OF FIRE

311672.004 | Wandarmaturen



Onderdelen



05-1941.022
Reserveglas