


TRIONA round

312393.004.1.730 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen
4051859335702
D 1009, H 52

pendelmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)

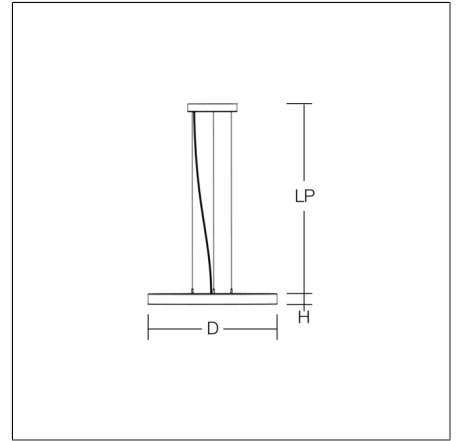

Decoratieve ronde LED pendel-paneelarmatuur. Afscherming poedergelakt staal. Plat naadloos frame geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Plafondcup aluminium gepoederlakt. Lichtuittreding via diffusor kunststof opaal. Diffuser en lightguide van niet-vergelend kunststof (PMMA). Zijdelingse lichtinkoppeling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddeld homogene lichtsterkteverdeling en verlichting zonder randen. 3-punts staaldraadophanging traploos in hoogte verstelbaar of andere gewenste lengten op aanvraag. Eenvoudige montage met transparante en inkortbare pendeelkabel en plafondcup met magneetbevestiging. Converter ingebouwd.

Productgegevens

Diameter D	1009 mm
Hoogte H	52 mm
Pendellengte LP	500-1200 mm
Gewicht	22.31 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	11700 lm
Systeemvermogen	106 W
Armatuur efficiëntie	110 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	21,7
Uitstralingshoek	106°
Levensduur	50000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	smart+free (Bluetooth)
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz
Armaturen aan zekering B10A	4
Armaturen aan zekering B16A	6
Armaturen aan zekering C10A	7
Armaturen aan zekering C16A	11
Inschakelstroom / Inschakeltijd	106 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	49 80 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC