BEAMLINE SLIM

742169.004.2.76 | Projecteurs apparents

Projecteurs apparents
4051859744511
L 145, B 35, H 80

Rails au plafond, Rail mural
argenté

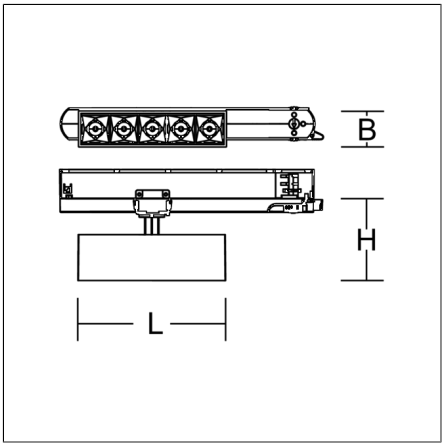

Projecteur apparent linéaire pour les éclairages esthétiques et exigeants. Corps en métal traité époxy. Optimisation parfaite de la gestion thermique grâce au refroidisseur en aluminium. Tournant à 356° horizontalement et pivotant à 90° verticalement. Unité d'éclairage LED avec MRS-technologie : système de réflecteurs miniaturisés en thermoplastique métallisé avec cadre anti-éblouissement noir en forme de prisme pour un éclairage non éblouissant (UGR < 10). Répartition de la lumière à rayonnement extensif. Avec adaptateur pour rails DALI triphasés de RZB. Convient à Rails au plafond, Rail mural. Convertisseur intégré dans l'adaptateur.

Données du produit

Longueur L	**145 mm**
Largeur B	**35 mm**
Hauteur H	**80 mm**
Poids	**0.4 kg**
Source de lumière	**LED**
Température de couleur	**4000 K**
Flux lumineux utile	**1100 lm**
Puissance du système	**14 W**
Efficacité lumineuse	**79 lm/W**
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	**9,4**
Angle de rayonnement	**46°**
Durée de vie	**50000 h (L80/B10)**
Indice de rendu des couleurs (CRI)	**90**
Tolérance de couleur	**3**
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	**Groupe de risque 1**
Appareillage	**Convertisseur dimmable**
Contrôle	**DALI**
Tension	**220 - 240 V / 50 - 60 Hz**
Luminaires sur sécurité B16A	**27**
Luminaires sur sécurité C16A	**44**
Courant d'appel / Temps d'allumage	**18 A / 2 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**100 100 100 100 100**
Degré de protection	**IP 20**
Classe de protection	**II**
Résistance aux chocs	**IK06**
Température ambiante	**-20 °C ... + 30 °C**
Marque de conformité	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Sous réserve de modifications techniques | La mise à jour 29.09.2024