


LUPALO

612324.004.1.76 | Lichtstelen



Lichtstelen
4051859817246
D 187, H 850

Stand
silber, matt (ca. RAL 9006)

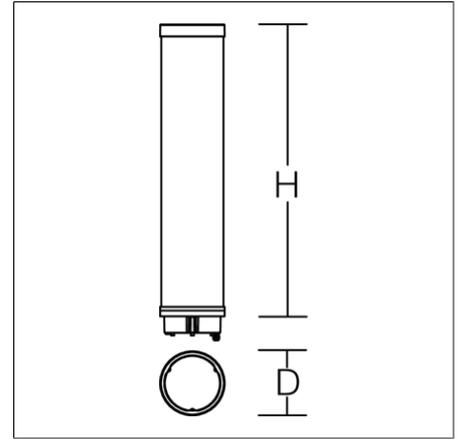

Leuchtenkopf für Lichtstee für den öffentlichen Bereich. Leuchtenkopf aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet, Edelstahl Schrauben. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Diffusor aus schlagzähem Kunststoff (PMMA), klar. Multichip-LED mit Hochleistungs-Refraktoroptik. Lichtverteilung symmetrisch. Befestigung des Leuchtenkopfs auf Standrohr über Bajonett. Betriebsgerät mit integriertem Überspannungsschutz bis 10 kV. Mit Programmierschnittstelle NFC. Betriebsgerät im Leuchtenkopf integriert. Für die Montage des Leuchtenkopfes bitte das gewünschte Standrohr separat bestellen. Bitte Kabelübergangskasten separat bestellen.

Produktdaten

Durchmesser D	187 mm
Höhe H	850 mm
Gewicht	5.5 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	5850 lm
Bemessungsleistung	55 W
Systemeffizienz	106 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	27,9
Ausstrahlwinkel	152°/152°
Lebensdauer	100000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	70
Farbkonsistenz	5
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 2
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	8
Leuchten an Sicherung B16A	12
Einschaltstrom / Einschaltzeit	54 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	16 47 93 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 40 °C
Sicherheitszeichen	Nicht im Handbereich montieren
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



61199.009
Kabelübergangskasten

LUPALO

612324.004.1.76 | Lichtstelen



Module



612235.014
Standrohr mit Eingrabstück. Höhe 4150 mm



612335.004
Standrohr mit Bodenplatte. Höhe 4150 mm