

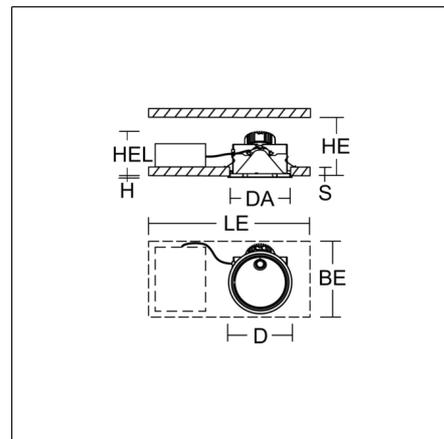
# PASCALA round

## 901804.002.1 | Einbau-Downlights



Einbau-Downlights  
4051859918417  
D 241, H 2

Deckeneinbau  
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)




Hochwertiges Einbau-Downlight. Haltebügel Stahlblech verzinkt. Innenring und Abschlussring Aluminium-Druckguss. Brillant leuchtende Corona an der Lichtaustrittsfläche durch den speziell gestalteten Aluminium-Druckguss-Ring als Reflektorabschluss. Reflektor aus MIRO-SILVER® mit 98% Lichtgesamreflexion. Patentierte runde Bauform als Kegelstumpf geformt. MultiLumen: 16 verschiedene Lichtströme sind über DIP-Schalter am separaten Betriebsgerät in ca. 200 lm-Stufen vor Ort einstellbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Durchgangsverdrahtungsbox (5-polig) als Zubehör erhältlich. Mögliches Zubehör - separat bestellen: Umfangreiche Auswahl an Zubehörscheiben - nachträglich werkzeuglos montierbar. Mit den entsprechenden Abdeckscheiben erreicht Pascala die Schutzart IP 54.

### Produktdaten






Durchmesser D	241 mm
Höhe H	2 mm
Einbaudurchmesser DA	228 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	172 mm
Deckenstärke S	6-35 mm
Einbauraum Länge LE	340 mm
Einbauraum Breite BE	540 mm
Einbauraum Höhe HE	175 mm
Gewicht	1.1 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1750 lm   2750 lm   3700 lm   5200 lm
Bemessungsleistung	11 W   19 W   26 W   39 W
Systemeffizienz	133 lm/W   142 lm/W   145 lm/W   159 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	28,2   29,7   30,8   32
Ausstrahlwinkel	50°/31°/0°/31°
Lebensdauer	50000 h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	92
Farbkonsistenz	2
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät (ETIM)	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	75 99 100 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 25 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE, EAC

## Zubehör

	981753.002 Abdeckscheibe IP54, klar		981753.004 Abdeckscheibe IP54, klar
	981753.012 Abdeckscheibe IP54, satiniert		981753.014 Abdeckscheibe IP54, satiniert
	981753.022 Abdeckscheibe IP54, Zentrum satiniert		981753.024 Abdeckscheibe IP54, Zentrum satiniert
	981753.032 Abdeckscheibe IP54, Rand satiniert		981753.034 Abdeckscheibe IP54, Rand satiniert
	981758.002 Dekor-Vorsatzscheiben unterhängend, satiniert		981758.010 Dekor-Vorsatzscheiben unterhängend, Zentrum satiniert
	981758.020 Dekor-Vorsatzscheiben unterhängend, Rand satiniert		981754.002 Dekorring, satiniert
	981754.004 Dekorring, satiniert		981754.042 Dekorring, grün
	981754.044 Dekorring, grün		981754.052 Dekorring, blau
	981754.054 Dekorring, blau		981754.062 Dekorring, gelb
	981754.064 Dekorring, gelb		981757.002 Design-Dekorglasabdeckung IP54, klar
	981757.004 Design-Dekorglasabdeckung IP54, klar		981757.012 Design-Dekorglasabdeckung IP54, satiniert
	981757.014 Design-Dekorglasabdeckung IP54, satiniert		981757.022 Design-Dekorglasabdeckung IP54, teilmattiert
	981757.024 Design-Dekorglasabdeckung IP54, teilmattiert		981757.032 Design-Dekorglasabdeckung IP54, teilmattiert

# PASCALA round

## 901804.002.1 | Einbau-Downlights

	981757.034 Design-Dekorglasabdeckung IP54, teilmattiert		981895.002 Abdeckscheibe Sicherheitsglas (IP 54), klar
	981895.004 Abdeckscheibe Sicherheitsglas (IP 54), klar		981895.012 Abdeckscheibe Sicherheitsglas (IP 54), satiniert
	981895.014 Abdeckscheibe Sicherheitsglas (IP 54), satiniert		981895.022 Abdeckscheibe Sicherheitsglas (IP 54), Zentrum satiniert
	981895.024 Abdeckscheibe Sicherheitsglas (IP 54), Zentrum satiniert		981895.032 Abdeckscheibe Sicherheitsglas (IP 54), Rand satiniert
	981895.034 Abdeckscheibe Sicherheitsglas (IP 54), Rand satiniert		981896.002 Dekorring, satiniert
	981896.004 Dekorring, satiniert		981896.042 Dekorring, grün
	981896.044 Dekorring, grün		981896.052 Dekorring, blau
	981896.054 Dekorring, blau		981896.062 Dekorring, gelb
	981896.064 Dekorring, gelb		981899.002 Design-Dekorglasabdeckung IP54, klar
	981899.004 Design-Dekorglasabdeckung IP54, klar		981899.012 Design-Dekorglasabdeckung IP54, satiniert
	981899.014 Design-Dekorglasabdeckung IP54, satiniert		981899.022 Design-Dekorglasabdeckung IP54, teilmattiert
	981899.024 Design-Dekorglasabdeckung IP54, teilmattiert		981899.032 Design-Dekorglasabdeckung IP54, teilmattiert
	981899.034 Design-Dekorglasabdeckung IP54, teilmattiert		982703.002 Durchgangsverdrahtungsbox
	982552.002 Sanierungsrahmen für Einbauleuchten		