


LIGHTSTREAM maxi

721734.1131 | Scheinwerfer



Strahler
4051859045939
L 509, B 374, H 174

Mast
anthrazit metallic (DB703)

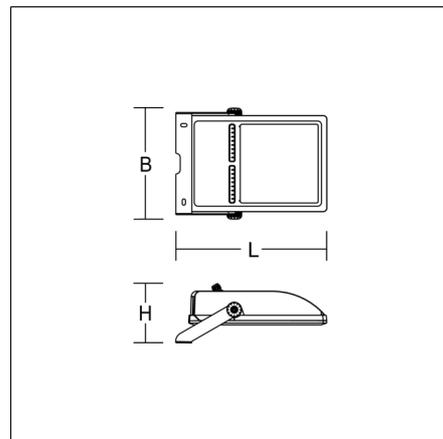

LED Scheinwerfer für Akzent- und Flächenbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Edelstahlbügel, pulverbeschichtet, geeignet für Mastmontage. Anstellwinkel in 6°-Schritten mit präziser Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Asymmetrischer Reflektor aus reflexverstärktem MIRO-SILVER®. LED-COB mit Wechsel-Fassung. ESG-Abdeckung. Lichtverteilung asymmetrisch. Thermisch entkoppeltes Betriebsgeräteabteil. Steckklemme bis 5 x 2,5 mm² für Netzleitung max. Ø 13 mm. Windangriffsfläche Aw = 0,052 m². Zugelassen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Produktdaten

Länge L	509 mm
Breite B	374 mm
Höhe H	174 mm
Gewicht	11 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	13400 lm
Bemessungsleistung	110 W
Systemeffizienz	122 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	42,1
Ausstrahlwinkel	70°/45°/0°/45°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	2
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	1
Leuchten an Sicherung B16A	2
Leuchten an Sicherung C10A	1
Leuchten an Sicherung C16A	3
Einschaltstrom / Einschaltzeit	50 A / 600 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	29 69 97 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-40 °C ... + 35 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Prüfzeichen	ENEC, VDE
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör

	982053.0031 Montagebügel zur Befestigung an Boden, Wand und Decke.		982003.000 Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, unlackiert
	982003.0031 Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, anthrazit metallic (DB703)		982004.000 Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 89 mm, unlackiert
	982004.0031 Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 89 mm, anthrazit metallic (DB703)		982005.000 Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 108 mm, unlackiert
	982005.0031 Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 108 mm, anthrazit metallic (DB703)		982002.000 Mastaufsatz (einfach): für Zopf 76 mm, unlackiert
	982002.0031 Mastaufsatz (einfach): für Zopf 76 mm, anthrazit metallic (DB703)		982045.000 Mastaufsatz (einfach): für Zopf 60 mm, unlackiert
	982045.0031 Mastaufsatz (einfach): für Zopf 60 mm, anthrazit metallic (DB703)		982046.000 Mastaufsatz (einfach): für Zopf 89 mm, unlackiert
	982046.0031 Mastaufsatz (einfach): für Zopf 89 mm, anthrazit metallic (DB703)		982059.000 Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, unlackiert
	982059.0031 Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, anthrazit metallic (DB703)		982401.0031 Adapter-Set für 3-fach Anordnung (3 x 120°)
	982475.0031 Adapter-Set für 2-fach Anordnung (2 x 90°)		982525.0031 Adapter-Set für 4-fach Anordnung (4 x 90°)
	982478.0031 Mastschelle für Mastdurchmesser 95 - 140 mm		982638.003 Abzweigdose-H mit Zugentlastungen.

Ersatzteile

	981984.0031 Frontrahmen mit Sicherheitsscheibe
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------