




Plafond- en wandarmaturen
4051859915775
L 1174, B 102, H 85

Plafondmontage (opbouw), Ketting- of
draadpendel, Wandmontage
lichtgrijs (RAL 7035)

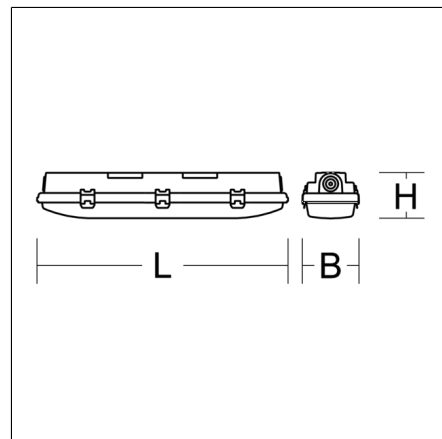

Klassieke, gesloten armatuur voor vochtige ruimten met tweedelige armatuurconstructie. Voor vluchtrouteverlichting. Behuizing van slagvast, uv-bestendig kunststof (polycarbonaat). Geïnjecteerde afdichting op siliconenbasis met verhoogde weerstand, zelfs onder extreme omstandigheden. Diffusor van slagvast opaalkunststof (polycarbonaat) met een uitstekende lichttransmissie tot 90%. Bevestiging van de diffusor met roestvrijstalen clips voor eenvoudig monteren en openen. Lichtverdeling symmetrisch. Homogene verlichting. Flexibele en eenvoudige montage dankzij verschuifbare snelbevestigingsbeugels van roestvrij staal en diffusor met geïntegreerde apparatuur drager, alsook variabele kabeldoorvoer (voor of achter). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Ketting- of draadpendel, Wandmontage. Plafondmontagebeugel van roestvrij staal en triangelbeugel voor pendelmontage bij de levering inbegrepen. Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen. Met bewakingsmodule AC-Control voor centrale noodvoedingssystemen van het type LUXIFAIR.

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssystem
Bewaking	Luxifair AC-Control
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Lengte L	1174 mm
Breedte B	102 mm
Hoogte H	85 mm
Gewicht	2 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	4400 lm
Systeemvermogen, netvoeding	30 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	800 lm
Systeemvermogen, noodvoeding	9 W
Armatuur efficiëntie	147 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	25,2
Uitstralingshoek	down 131°/108° up 180°/180°
Levensduur	100000 h
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	12
Armaturen aan zekering B16A	20
Armaturen aan zekering C10A	20
Armaturen aan zekering C16A	34
Inschakelstroom / Inschakeltijd	25 A / 230 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 72 91 92 100
Beschermingsgraad	IP 66
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-10 °C ... + 35 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC