


SIDELITE ECO

672363.002.1 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting



Plafondinlegarmaturen
4051859372752
L 622, B 622

Inlegarmatuur
wit

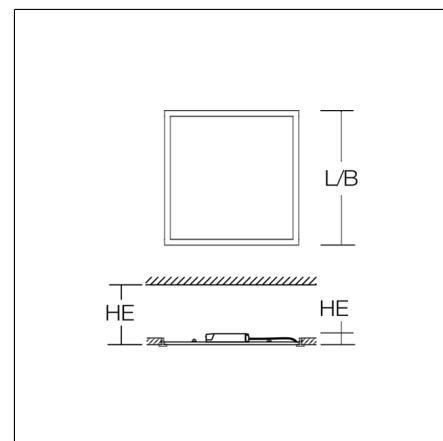

Uiterst rendabele inleg-paneelarmatuur met progressieve LED-technologie. Voor vluchtrouteverlichting. Frame aluminium gepoederlakt. Diffusor kunststof microprismatisch. Diffuser en lightguide van niet-vergelend kunststof (PMMA). Zijdelingse lichtuitstraling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddelde homogene lichtsterkteverdeling. Externe LED driver. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest. Uiterst eenvoudige installatie van de converter door draai-steekstelsel. Verlengde aansluitkabel (1,90 m).

Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	Autotest
Accu	LiFePO4
Bedrijfsduur	8 h
Schakelwijze	permanente schakeling
Lengte L	622 mm
Breedte B	622 mm
Inbouw lengte LA	600 mm
Inbouw breedte BA	600 mm
Installatieruimte hoogte HE	160 mm
Armatuur: inbouw hoogte HEL	40 mm
Gewicht	4.58 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	3750 lm
Systeemvermogen, netvoeding	29 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	180 lm
Armatuur efficiëntie	129 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	18,5
Uitstralingshoek	94°/92°
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	15
Armaturen aan zekering B16A	25
Inschakelstroom / Inschakeltijd	16 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	59 87 97 100 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	5 °C ... + 30 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	5 °C ... + 30 °C
Veiligheidsmarkering	De inbouw armatuur niet afdekken!
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

SIDELITE ECO

672363.002.1 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting



Toebehoren



981942.012
Inbouwraam voor montage in verlaagde plafonds.



981979.020
Set inbouwveren



982292.032
Opbouwkader