


DEECOS S mini track-in

742249.004.730 | Opbouwspots



Opbouwspots
4051859811336
D 87, H 135

Spanningsrail aan plafond, Spanningsraila
aan de wand
zilverkleurig

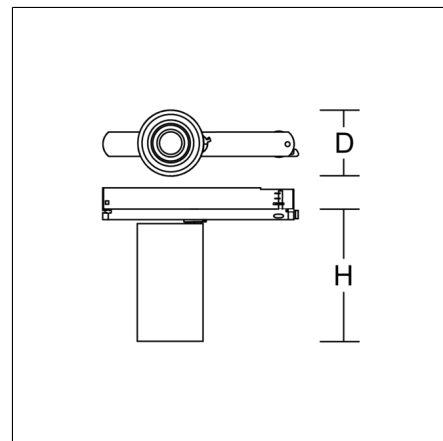

LED-aanbouwspot in modern design zonder zichtbare koelribben. Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. 356° horizontaal draaibaar en 90° verticaal zwenkbaar. Zwarte kunststofring met naar achteren geplaatste LED voor zijwaartse antiverblinding. Zonder gereedschap te vervangen optische module met lens van kunststof (polycarbonaat) voor beste homogeniteit van de lichtkegel. Beste kleurweergave Ra>90. Superspot-versie met kleine spot-LED. Met multi-adapter voor 3-fasenspanningsrails 230 V. Geschikt voor Spanningsrail aan plafond, Spanningsraila aan de wand. In de adapter geïntegreerde Track-In controller. Converter met uitstekende eigenschappen op het gebied van flikker-vrij licht en stroboscoopeffect. Met Casambi smart+free Bluetooth® besturing voor draadloze verbinding en bediening met Android- of iOS-apparaten; app gratis als download beschikbaar. Zonder gereedschap te monteren toebehoren: verwisselbare optiek, decoratieve glazen, honingraatroosters, afdekplaten helder en gematteerd, kunststofring wit voor het vervangen.

Productgegevens


Diameter D	87 mm
Hoogte H	135 mm
Gewicht	0.62 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	2000 lm
Systeemvermogen	22 W
Armatuur efficiëntie	91 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	8,9
Uitstralingshoek	15°
Levensduur	50000 h (L90/B10)
Kleurweergave-index CRI	92
Kleurtolerantie	2
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	smart+free (Bluetooth)
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	17
Armaturen aan zekering B16A	27
Armaturen aan zekering C10A	28
Armaturen aan zekering C16A	44
Inschakelstroom / Inschakeltijd	18 A / 2 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	99 100 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

DEECOS S mini track-in


742249.004.730 | Opbouwspots



Toebehoren




982370.000
Afdekglas, helder



982371.003
Anti-verblindingshoningraatrooster




982421.002
Kunststof ring wit voor lens.



982369.043
Lens corridor ovaal



982370.010
Afdekglas, gesatineerd



982369.003
Lens spot



982368.003
Reflector spot



982419.002
Kunststof ring wit voor reflector.