



FLAT POLYMERO KREIS

672402.002.2 | Luminaires combinés pour l'éclairage des voies d'évacuation

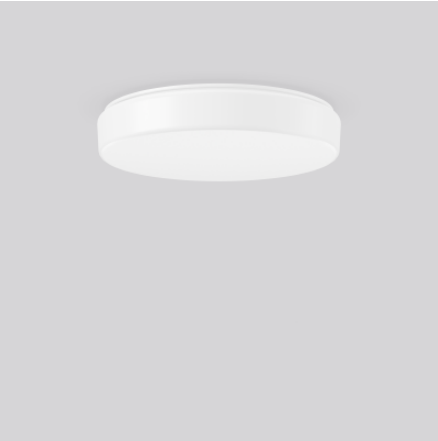

Plafonniers et appliques
4051859721710
D 460, H 93

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc

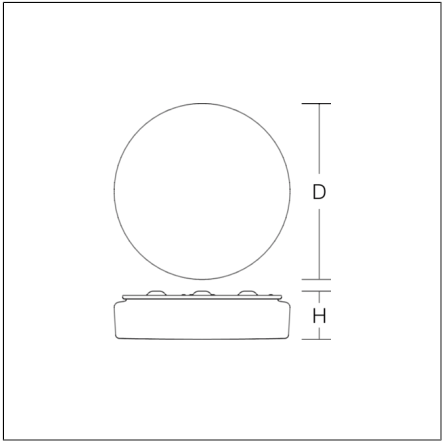

Luminaire apparent rond décoratif. Pour éclairage de voies de secours. Armature en métal traité époxy. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin, résistant aux chocs. Fixation du diffuseur par technique de fermeture brevetée (fermeture à pression). Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Appareillage intégré. Système de batterie autonome avec auto-test automatique.

Données du produit

Type d'éclairage de secours	Système à batterie autonome
Contrôle	Autotest
Batteries	NiMh
Autonomie	3 h
Type de commutation	Éclairage de secours combiné
Diamètre D	460 mm
Hauteur H	93 mm
Poids	2.47 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile, fonctionnement sur secteur	1900 lm
Puissance du système, fonctionnement sur secteur	21 W
Flux lumineux utile, mode de secours	160 lm
Efficacité lumineuse	90 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	18,8
	down 126°
Angle de rayonnement	up 180°
Indice de rendu des couleurs (CRI)	83
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Non nécessaire
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Courant d'appel / Temps d'allumage	0.12 A / 5000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 71 91 83 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850°C
Résistance aux chocs	IK10
Température ambiante pour circuit continu	0 °C ... + 25 °C
Température ambiante pour circuit de veille	5 °C ... + 40 °C
Marque de conformité	CE