




Proyectores  
4051859853244  
D 123, H 200

Carril de corriente en el techo, Carril de corriente en la pared  
negro intenso mate (RAL 9005)

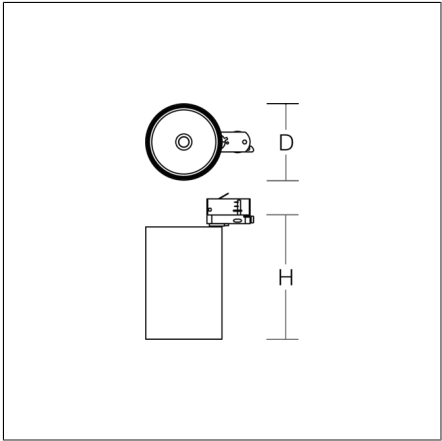

Proyector LED de montaje en superficie y diseño moderno, con aletas de refrigeración ocultas. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo. Orientable horizontalmente 356° y verticalmente 90°. Anillo de material sintético negro y LED retranqueado que evitan el deslumbramiento lateral. Sistema óptico con lente de material sintético (policarbonato), que se puede sustituir sin herramientas, para un haz de luz muy homogéneo. Mejor reproducción cromática Ra>90. Con adaptador para carriles de corriente trifásicos DALI. Apto para Carril de corriente en el techo, Carril de corriente en la pared. Convertidor de excelentes propiedades que evita los efectos flicker y estroboscópico. Accesorios que se pueden montar sin herramienta: reflectores y lentes intercambiables, vidrios decorativos, panel antideslumbrante, difusor transparente o mate, anillo blanco.

Datos del producto

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Diámetro D                                  | 123 mm                   |
| Altura H                                    | 200 mm                   |
| Peso                                        | 1.46 kg                  |
| Fuente de luz                               | LED                      |
| Temperatura de color                        | 3000 K                   |
| Flujo luminoso nominal                      | 3600 lm                  |
| Potencia de referencia                      | 35 W                     |
| Rendimiento del sistema                     | 103 lm/W                 |
| Índice de deslumbramiento UGR               | 15,6                     |
| Ángulo de apertura                          | 42°                      |
| Vida útil                                   | 50000 h (L90/B10)        |
| Índice de reproducción cromática CRI        | 92                       |
| Tolerancia cromática                        | 2                        |
| seguridad fotobiológica conforme a EN 62471 | Grupo de riesgo 1        |
| Equipo                                      | Convertidor regulador    |
| Controle                                    | DALI                     |
| Tensión                                     | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| luminarias en el fusible B10A               | 21                       |
| luminarias en el fusible B16A               | 34                       |
| luminarias en el fusible C10A               | 35                       |
| luminarias en el fusible C16A               | 57                       |
| Corriente de conexión / Tiempo de conexión  | 18 A / 250 µs            |
| código CIE Flux / código CEN Flux           | 96 100 100 100 100       |
| Tipo de protección                          | IP 20                    |
| Clase de protección                         | I                        |
| Ensayo del hilo incandescente               | 650°C - 30 segundos      |
| Resistencia al impacto                      | IK06                     |
| Temperatura ambiente                        | 25 °C                    |
| Marca de conformidad                        | CE, EAC                  |


## Accesorio



982373.003  
Lente spot



982373.023  
Lente flood



982374.000  
Difusor, claro



982422.002  
Anillo de material sintético blanco para la lente.



982372.013  
Reflector medium




982372.033  
Reflector wide flood



982649.002  
Cristal decorativo opal mate



982373.013  
Lente medium



982375.003  
Celosía de panal para antideslumbramiento



982374.010  
Difusor, satinado



982372.003  
Reflector spot



982372.023  
Reflector flood



982420.002  
Anillo de material sintético blanco para el reflector.



982650.002  
Cristal decorativo opal mate