


SIDELITE ECO

312156.002.1.76 | Luminarias de montaje en superficie



Luminarias de techo y pared
4051859186120
D 580, H 52

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
blanco

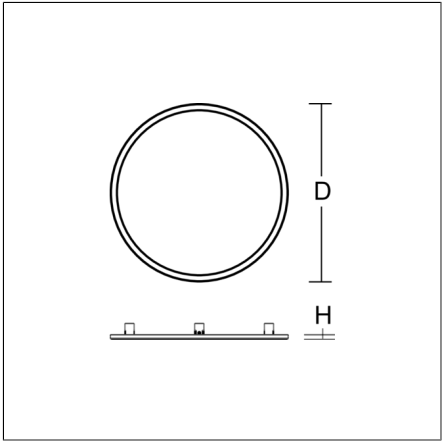

Panel luminoso redondo de montaje en superficie, altamente económico con tecnología LED. Marco de aluminio revestido al polvo. Cilindro de metal revestido al polvo. Difusor de material sintético opalino. Difusor de material sintético (PMMA) que no amarillea. Instalación lateral del LED (tecnología RZB SIDELITE®) para una distribución homogénea de densidad lumínica superior a la media, sin sombras. Sencilla instalación del convertidor mediante sistema plug & play. Equipo externo. (Altura 32 mm).

Datos del producto

Diámetro D	580 mm
Altura H	52 mm
Peso	4.04 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	3100 lm
Potencia de referencia	39 W
Rendimiento del sistema	79 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	21,6
Ángulo de abertura	112°
Vida útil	50000 h (L80/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 0
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	18
luminarias en el fusible B16A	28
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	15 A / 220 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	47 79 96 100 100
Tipo de protección	IP 40
Clase de protección	II
Ensayo del hilo incandescente	650°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 30 °C
Marca de conformidad	CE, EAC