TOLEDO FLAT round

901668.002.76 | Downlights empotrables

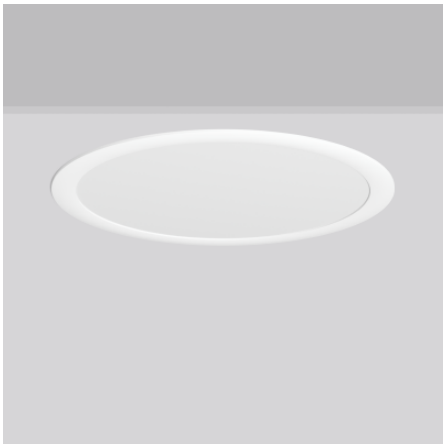

Downlights empotrables
4051859261346
D 495, H 6

Montaje empotrado en techo
blanco

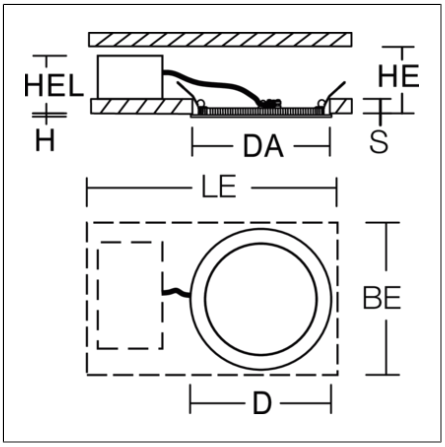

Downlight empotrable superplano. Carcasa de aluminio inyectado. Difusor de material sintético PMMA que no amarillea, opalino mate. Los modelos Tunable White se pueden configurar para transiciones dinámicas de 2700 K a 6500 K. Fijación en el techo mediante sistema de muelles. Profundidad de empotrado en función del grosor del techo. Incluido convertidor externo con conector. Línea de conexión 250 mm. Apto para cableado de paso con accesorio disponible por separado. Accesorio para todos los tamaños: caja para montaje en superficie. Disponible como accesorio: cilindro decorativo de tela de chintz que se puede montar posteriormente, opcionalmente con difusor de de material sintético satinado. Disponible como accesorio: caja para cableado de paso, 5 polos.

Datos del producto

Diámetro D	**495 mm**
Altura H	**6 mm**
Diámetro de empotrado DA	**470 mm**
Altura de empotramiento de la luminaria HEL	**31-51 mm**
Grosor de techo S	**1-20 mm**
Espacio de instalación longitud LE	**660 mm**
Espacio de instalación anchura BE	**600 mm**
Espacio de instalación altura HE	**35-55 mm**
Peso	**2.47 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**2700 - 6500 K**
Flujo luminoso nominal	**2850...3150 lm**
Potencia de referencia	**30...32 W**
Rendimiento del sistema	**89...105 lm/W**
Ángulo de abertura	**114° | 115°**
Vida útil	**50000 h (L80/B50)**
Índice de reproducción cromática CRI	**80**
Tolerancia cromática	**4**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 1**
Equipo	**Convertidor regulador**
Controle	**DALI**
Tensión	**220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz**
luminarias en el fusible B10A	**18**
luminarias en el fusible B16A	**30**
luminarias en el fusible C10A	**31**
luminarias en el fusible C16A	**51**
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	**29 A / 153 µs**
código CIE Flux / código CEN Flux	**47 79 96 100 100**
Tipo de protección	**IP 54 en el lado del local** **IP 20**
Clase de protección	**II**
Ensayo del hilo incandescente	**650°C - 30 segundos**
Resistencia al impacto	**IK06**
Temperatura ambiente	**-20 °C ... + 35 °C**
Marcas de seguridad	**No cubra la luminaria empotrada.**
Marca de conformidad	**CE, EAC**

TOLEDO FLAT round

901668.002.76 | Downlights empotrables

Accesorio

982182.002
Bastidor para techos Armstrong módulo 600.

982183.002
Bastidor para techos Armstrong módulo 625.

982181.002
Caja para montar en superficie

982323.002
Pantalla de tela de chintz

982703.002
Caja para cableado de paso