


Contus

96635828 CONTUS T L2000 WH

THORN




Contus


Tragschieneneneinheiten aus rollgeformtem Stahlblech, mit weißem Polyesterlack pulverbeschichtet. 5 Netzleitungen (5 x 2,5 mm²/16 A) 2 x 2 Leiter (4 x 1,5 mm²/10 A) zur Integration von Notlicht über zwei unabhängig isolierte Stromkreise, und 2 Steuerleitungen (2 x 1,5 mm²/10 A). Werkzeugfreier Anschluss mit dem Stromzuführungssatz.

Abmessungen: 2018 x 60 x 58 mm

Gewicht: 3,7 kg

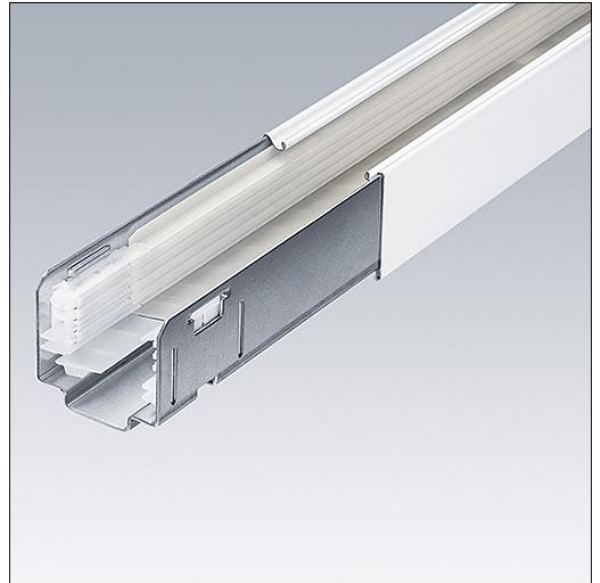

TLG_CONT_F_TRUNKING2.jpg

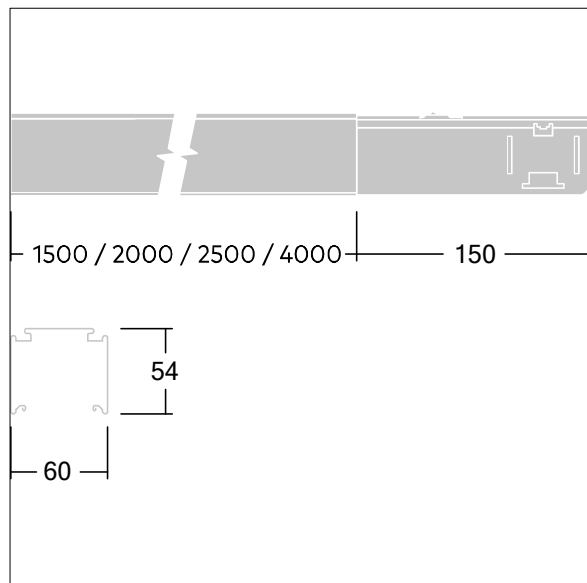

TL_CONTUS_M_Trunking.wmf

Lampenposition: STD - Standard

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting