


FLAT SLIM square

312541.002.76 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen
4051859502814
L 300, B 300, H 70

pendelmontage
verkeer wit, mat (RAL 9016)

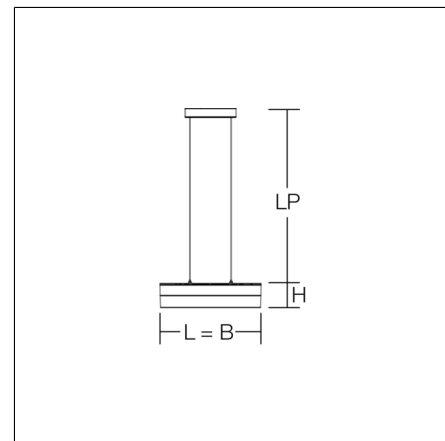

Decoratieve vierkante LED pendelarmatuur. Behuizing aluminium-spuitsgietmateriaal gepoederlakt. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Plafondcup aluminium gepoederlakt. Diffusor kristalglas, mat, aan binnenkant gelakt, met montagebevestiging. Diffusor met frame van gepoedercoat spuitgietaluminium, verlijmd. Bevestiging van de diffusor met clipsysteem. Homogene en zachte verlichting. Geschikt voor pendelmontage. 4-punts staaldraadophanging traploos in hoogte verstelbaar of andere gewenste lengten op aanvraag. Transparant voedingssnoer. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 2 niveaus. MultiColour: kleurtemperatuur selecteerbaar via steekbrug. Af fabriek ingesteld op 3000 K.

Productgegevens

Lengte L	300 mm
Breedte B	300 mm
Hoogte H	70 mm
Pendellengte LP	500-1200 mm
Gewicht	5.712 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom	3000 K: 2250 lm 1350 lm 4000 K: 2400 lm 1450 lm
Systeemvermogen	3000 K: 21 W 13 W 4000 K: 21 W 13 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 107 lm/W 104 lm/W 4000 K: 114 lm/W 112 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	3000 K: 22,8 20,9 4000 K: 23 21,1
Uitstralingshoek	down 122° 121° 121° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 74 93 92 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK07
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

FLAT SLIM square

312541.002.76 | Pendelarmaturen



Onderdelen



982675.012
Reserveglas