


FLAT POLYMERO KREIS

311613.002.6.76 | Luminarias de techo y pared



Luminarias de techo y pared
4051859082309
D 515, H 98

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
blanco

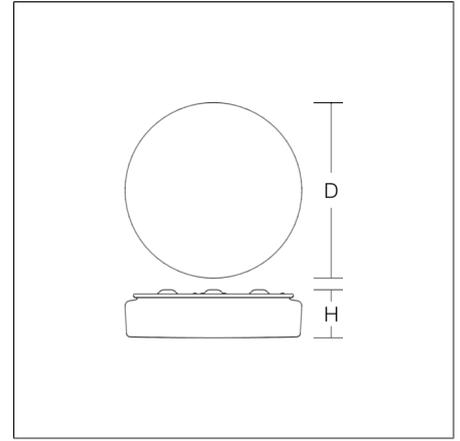

Decorativa luminaria redonda de montaje en superficie. Base de metal revestido al polvo. Difusor de material sintético (policarbonato) opalino, resistente a golpes. Sujeción del difusor con mecanismo de cierre patentado (cierre a presión). Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared.

Datos del producto

Diámetro D	515 mm
Altura H	98 mm
Peso	2.87 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	2650 lm
Potencia de referencia	24 W
Rendimiento del sistema	110 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	19,4
Ángulo de abertura	down 122° up 180°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	4
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 0
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	230 V / 50 Hz
luminarias en el fusible B10A	9
luminarias en el fusible B16A	14
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	30 A / 220 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	42 73 92 88 100
Tipo de protección	IP 40
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	850°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK10
Temperatura ambiente	25 °C
Marca de conformidad	CE, EAC, UKCA

Piezas de recambio



08-311604.022
Difusor de repuesto