


ANDHO mini

722266.004.1.76 | Schijnwerpers



Stralers
4051859914983
L 227, B 114, H 182

Plafondmontage (opbouw), sokkelbevestiging, Wandmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)

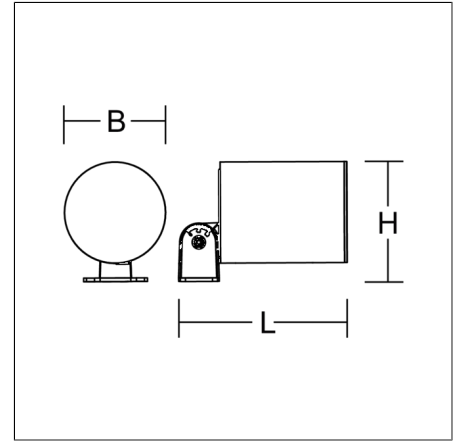

LED-opbouwspot in tijdloos design. Behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Membraanventiel voor drukcompensatie en ter voorkoming van condenswater. MIRO-SILVER®-reflectoren voor uitstekende efficiëntie of polycarbonaatlenzen voor een absoluut homogene lichtkegel. Afdekking enkel veiligheidsglas helder, rand bedrukt. LED-COB met wisselfitting. Spot 40° horizontaal draaibaar en 90° verticaal zwenkbaar. De uitlijning van de spotkop kan worden vergrendeld. Converter ingebouwd.

Productgegevens


Lengte L	227 mm
Breedte B	114 mm
Hoogte H	182 mm
Arm AL	227 mm
Gewicht	1.7 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	2200 lm
Systeemvermogen	24 W
Armatuur efficiëntie	92 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	12,9
Uitstralingshoek	10°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	96 99 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK07
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

ANDHO mini

722266.004.1.76 | Schijnwerpers



Toebehoren



982159.000
Gegroefd glas



982168.003
Barndoors



982974.003



982165.003
Afschermingsklep



982162.003
Lamellenscher姆