




Plafonniers et appliques
4051859082552
D 300, H 80

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc

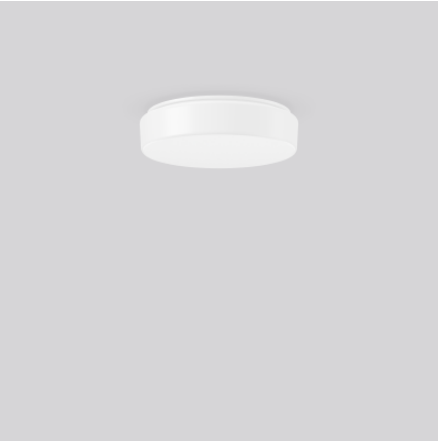

Luminaire apparent rond décoratif. Armature en métal traité époxy. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin, résistant aux chocs. Fixation du diffuseur par technique de fermeture brevetée (fermeture à pression). Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale.

Données du produit

Diamètre D	300 mm
Hauteur H	80 mm
Poids	0.96 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	1550 lm
Puissance du système	14 W
Efficacité lumineuse	111 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	20,8
Angle de rayonnement	down 124° up 180°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	4
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	18
Luminaires sur sécurité B16A	28
Courant d'appel / Temps d'allumage	15 A / 220 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 72 91 84 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850°C
Résistance aux chocs	IK10
Température ambiante	25 °C
Marque de conformité	CE, EAC

Pièces détachées



08-311616.022
Diffuseur de rechange