


TRIONA round

312304.002.1.730 | Luminares suspendus



Luminares suspendus
4051859276142
D 1009, H 52

suspension
blanc signalisation, mat (RAL 9016)

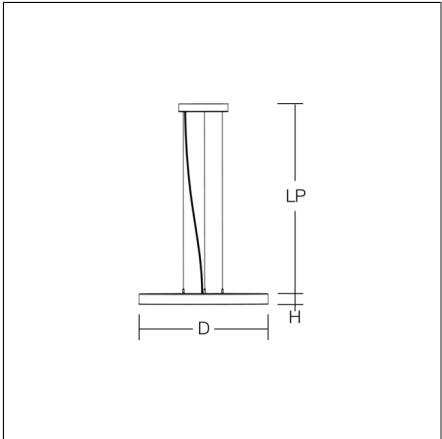

Luminaire de surface suspendu LED rond décoratif. Couvercle en tôle d'acier traité époxy. Cadre plat sans jonctions extrudé aluminium profilé traité époxy. Cache-piton en aluminium traité époxy. Éclairage direct par diffuseur en matière synthétique opalin/prismatique. Éclairage indirect par le diffuseur en affleurement en matière synthétique mat satiné. Diffuseur et guide de lumière en plastique (PMMA) non jaunissant. Découplage lumineux latéral (technologie RZB SIDELITE®) pour une répartition incroyablement homogène de la densité de lumière. et un éclairage jusqu'aux bords. Éclairage direct 70%, indirect 30%. Suspension par câble en 3 points réglable en hauteur en continu ou longueurs spéciales souhaitées sur demande. Simplicité de montage grâce à un câble de suspension transparent, raccourcissable et baldaquin à fixation magnétique. Appareillage intégré.

Données du produit

Diamètre D	1009 mm
Hauteur H	52 mm
Longueur de suspension LP	500-1200 mm
Poids	22.31 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	13100 lm
Puissance du système	115 W
Efficacité lumineuse	114 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	17,3
Angle de rayonnement	down 95° up 95°
Durée de vie	50000 h (L80/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	smart+free (Bluetooth)
Tension	220 - 240 V / 50 Hz
Luminaire sur sécurité B10A	4
Luminaire sur sécurité B16A	6
Luminaire sur sécurité C10A	6
Luminaire sur sécurité C16A	10
Courant d'appel / Temps d'allumage	106 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	57 86 97 75 100
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	25 °C
Marque de conformité	CE, EAC