

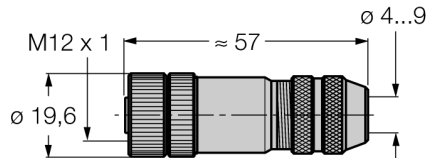


Toebehoren voor sensoren en actuatoren
Confectioneerbare connector
Contraconnector M12 × 1, recht
BMS8141-0/9

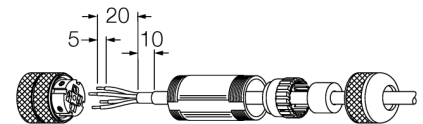

- afscherming via afschermveer
- 4-polig
- 4-polig, recht, messing vernikkelde greep
- kabeluitgang 4.0 ... 9,0 mm
- Voor gebruik in PROFIBUS PA-toepassingen

aansluiting PROFIBUS-PA



Type	BMS8141-0/9
Ident no.	6904702
Connector A	Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen	4
Greep	Metaal, GD-ZnAL, Grijs
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof, FKM/FPM
Schroefdraad	PG9
Externe diameter van de leiding	4...9mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14...0.75mm ²
Aansluittype	schroef-/klemaansluiting
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	125VV
Mechanische en chemische eigenschappen	
in rusttoestand	-25°C