




Lichtzuilen
4051859951711
L 156, B 156, H 800

Mastmontage
antraciet metallic (DB703)

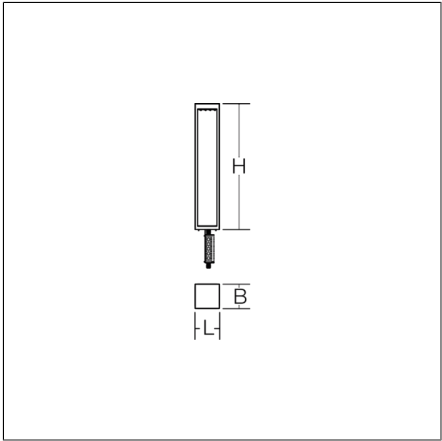

Armatuurkop voor lichtzuil voor de publieke sector. Armatuurkop van corrosiebestendig, vierkant aluminiumprofiel met gegoten aluminium afdekking en zeewaterbestendige poedercoating. Membraanventiel ter voorkoming van condenswater. LED-beschermafdekking gehard veiligheidsglas, helder. Multichip-LED met krachtige refractoroptiek. Lichtverdeling asymmetrisch. Bevestiging van de armatuurkop op staande buis via schroefverbinding. DALI-bedrijfsapparaat met geïntegreerde overspanningsbeveiliging tot 10 kV. Met programma-interface NFC. Bedrijfsapparaat in de armatuurkop geïntegreerd. Compleet met aansluitkabel 4 x 1,0 mm², lengte 8 m. Gelieve voor de montage van de armatuurkop altijd de gewenste standbuis apart bij te bestellen. Gelieve kabelovergangskast apart te bestellen.

Productgegevens

Lengte L	156 mm
Breedte B	156 mm
Hoogte H	800 mm
Gewicht	4.6 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	3750 lm
Systeemvermogen	37 W
Armatuur efficiëntie	101 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	40,9
Uitstralingshoek	70°/45°/70°/0°
Levensduur	108000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	70
Kleurtolerantie	5
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	8
Armaturen aan zekering B16A	12
Inschakelstroom / Inschakeltijd	54 A
CIE Flux Code / CEN Flux Code	28 66 96 97 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur	-25 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

Toebehoren



61199.009
Kabelovergangskast

Modules



612354.0031
Standbuis met ingraafstuk. Hoogte 4200 mm



612357.0031
Standbuis met bodemplaat. Hoogte 4200 mm