FLAT POLYMERO KREIS

311620.002.5.19 | Decken- und Wandleuchten

Decken- und Wandleuchten
4051859120285
D 300, H 80

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

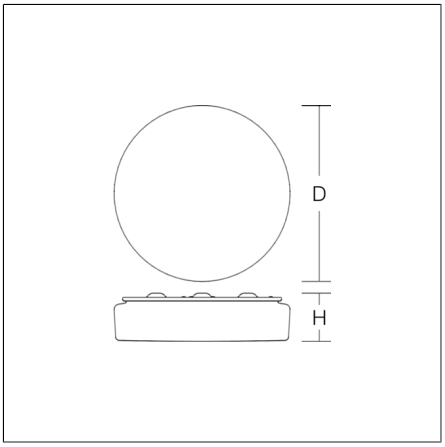

Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder. Funktionsparameter des Bewegungsmelders (Deckenmontage von bis zu 4,0 m bzw. Wandmontage von bis zu 2,7 m): HF-Melder 5,8 GHz ISM Frequenzband. Empfindlichkeit/Reichweite: 1-8 m im Durchmesser, von 20-100% einstellbar. Zeitregelung ca. 10 Sekunden bis 30 Minuten, verstellbar. Erfassungsbereich: 120°. Als Masterleuchte bis 800 W (ohmsche Last), 500 W (Leuchtstofflampe, LED) / 400 A, 200 µs Einschaltstrom. Für den Außeneinsatz wegen sensibler Reaktion auf alle Bewegungen nur bedingt geeignet.

Produktdaten

Durchmesser D	**300 mm**
Höhe H	**80 mm**
Gewicht	**1.03 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**1500 lm**
Bemessungsleistung	**14 W**
Systemeffizienz	**107 lm/W**
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	**20,3**
Ausstrahlwinkel	**down 129°** **up 180°**
Lebensdauer	**50000 h (L80/B10)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**4**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 0**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**72**
Leuchten an Sicherung B16A	**115**
Leuchten an Sicherung C10A	**90**
Leuchten an Sicherung C16A	**144**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**5 A / 100 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**40 70 90 80 100**
Schutzart	**IP 40**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**650°C - 30 Sekunden**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Umgebungstemperatur	**25 °C**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

FLAT POLYMERO KREIS

311620.002.5.19 | Decken- und Wandleuchten

Ersatzteile

08-311616.002
Ersatzdiffusor