


ANDHO midi

931197.0031.2.76 | Downlights de superficie



Downlights de superficie
4051859658962
D 154, H 157

Montaje en superficie de techos
blanco tráfico mate (RAL 9016)

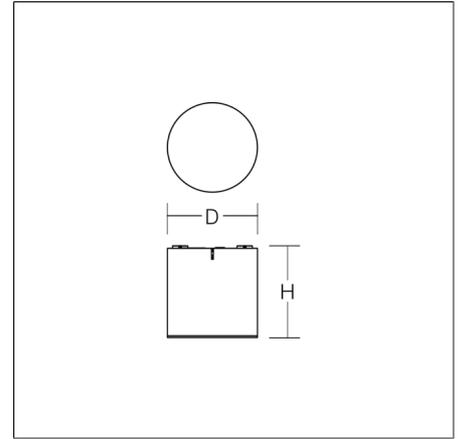

Downlight de montaje en superficie de alta calidad para interiores y exteriores. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. De serie con válvula protectora para evitar la condensación de agua. Difusor de vidrio de seguridad templado (ESG) claro. Reflector simétrico de MIRO-SILVER®, material que aumenta la reflectancia. Fácil instalación gracias a la fijación a techo independiente y a la conexión plug & play.. Borne doble de 5 polos para cableado de paso.

Datos del producto

Diámetro D	154 mm
Altura H	157 mm
Peso	2.6 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	2700 K
Flujo luminoso nominal	3650 lm
Potencia de referencia	31 W
Rendimiento del sistema	118 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	20,3
Ángulo de apertura	61°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	2
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	21
luminarias en el fusible B16A	34
luminarias en el fusible C10A	35
luminarias en el fusible C16A	57
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	18 A / 250 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	95 98 99 100 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	960°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK06
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 30 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

Accesorio



982716.0031
Kit de montaje en suspensión para 3 m, con línea de alimentación de 5 polos (IP 68)



982720.0031
Kit de montaje en suspensión para 5 m, con línea de alimentación de 5 polos (IP 68)

ANDHO midi

931197.0031.2.76 | Downlights de superficie



982160.000
Vidrio acanalado