


CENTRYXX IP65

672170.002.4.04 | Luminarias para iluminación de emergencia



Luminarias de techo
4051859767046
L 198, B 198, H 38

Montaje en superficie de techos
blanco

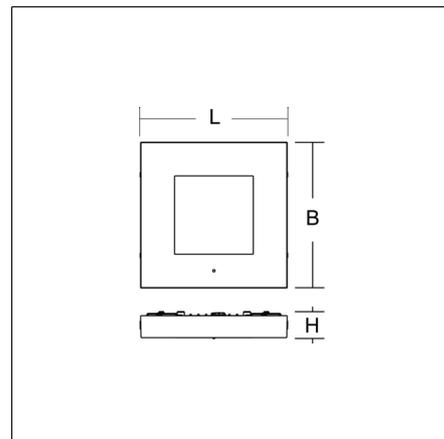

Luminaria plana de montaje en superficie, cuadrada. Base de aluminio inyectado, revestido al polvo. Difusor de material sintético (poli-carbonato). Lente de material sintético con haz de luz asimétrico para iluminar instalaciones de emergencia. Sistema de emergencia autónoma con autotest y respuesta al sistema RZB de control MULTIDIGIT. Luminarias con temperatura superficial limitada, conforme a la norma EN 60598-2-24. Para entornos polvorientos donde se puedan dar deposiciones de polvo conductible sobre las luminarias. Resistente a golpes de balón según DIN 18032-3. Aprobado para su uso en la industria alimentaria y de bebidas.

Datos del producto

Tipo de iluminación de emergencia	Sistema de baterías autónomo
Control	MultiDigit
Acumulador	NiMh
Duración	3 h
Tipo de conmutación	conexión de emergencia
Longitud L	198 mm
Anchura B	198 mm
Altura H	38 mm
Peso	1.04 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	6500 K
Flujo luminoso nominal, funcionamiento en red	450 lm
Potencia de referencia, funcionamiento en red	6,5 W
Flujo luminoso nominal, modo de emergencia	380 lm
Rendimiento del sistema	69 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	18,5
Ángulo de apertura	28°/32°/0°/32°
Índice de reproducción cromática CRI	70
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 2
Equipo	Balasto electrónico
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	30
luminarias en el fusible B16A	40
luminarias en el fusible C10A	30
luminarias en el fusible C16A	40
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	0.12 A / 5000 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	74 93 100 100 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	850 °C
Resistencia al impacto	IK08
Temperatura ambiente en conexión permanente	5 °C ... + 30 °C
Temperatura ambiente en conexión de emergencia	5 °C ... + 30 °C
Marcas de seguridad	Signo D
Marca de conformidad	CE