

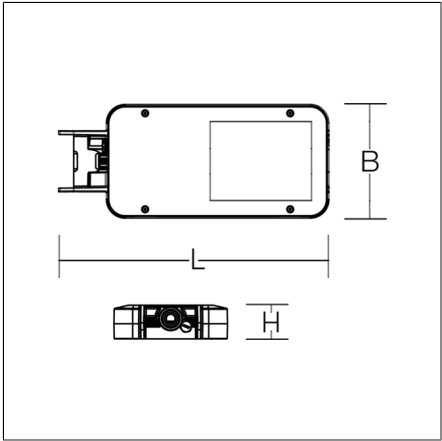
# LIGHTSTREAM midi

722287.1131.1.76 | Schijnwerpers



Stralers  
4051859957041  
L 516, B 220, H 56

Mastmontage, Universele montage  
antraciet metallic (DB703)





Slimme combinatie van spot en paalarmatuur in één. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Neigingshoek in 5°-stappen met hoekschaalverdeling instel- en vergrendelbaar. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Afdekking enkel veiligheidsglas helder, rand bedrukt. Schijf op de behuizing geschroefd. Lenssysteem van kunststof (PMMA). Vervangbare LED volgens Zhaga®-standaard. Asymmetrische, bandvormige lichtverdeling voor brede wegen conform NEN EN 13201. Constante lichtstroom regeling (CLO). Met programma-interface NFC. Voorgemonteerde aansluitkabel, lengte 8 m. Modulaire bouwwijze: Er dient altijd montage toebehoren mee te worden besteld.

### Productgegevens

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Lengte L                                    | 516 mm                     |
| Breedte B                                   | 220 mm                     |
| Hoogte H                                    | 56 mm                      |
| Gewicht                                     | 5.8 kg                     |
| Lichtbron                                   | LED                        |
| Kleurtemperatuur                            | 4000 K                     |
| Effectieve lichtstroom                      | 14100 lm                   |
| Systeemvermogen                             | 93 W                       |
| Armatuur efficiëntie                        | 152 lm/W                   |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 37,1                       |
| Uitstralingshoek                            | 73°/55°/73°/0°             |
| Levensduur                                  | 100000 h (L90/B50)         |
| Kleurweergave-index CRI                     | 70                         |
| Kleurtolerantie                             | 5                          |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1              |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter dimbaar          |
| Controle                                    | DALI                       |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 7                          |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 11                         |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 65 A / 160 µs              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 40 79 99 100 100           |
| Beschermingsgraad                           | IP 66                      |
| Beschermingsklasse                          | I                          |
| Gloeidraadtest                              | 960 °C                     |
| Slagvastheid                                | IK08                       |
| Omgevingstemperatuur                        | -20 °C ... + 40 °C         |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE                         |

## Toebehoren

|                                                                                    |                                                                    |                                                                                     |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 61199.009<br>Kabelovergangskast                                    |    | 982638.003<br>Aftakdoos-H met trekontlastingen.                                       |
|    | 982977.003                                                         |    | 982974.003                                                                            |
|    | 982058.000<br>Wandarm, 500 mm, ongelakt                            |    | 982058.0031<br>Wandarm, 500 mm, antraciet metallic                                    |
|    | 982086.000<br>Wandarm, 1000 mm, ongelakt                           |    | 982086.0031<br>Wandarm, 1000 mm, antraciet metallic                                   |
|    | 982049.000<br>Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 60 mm, ongelakt |    | 982049.0031<br>Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 60 mm, antraciet metallic (DB703) |
|   | 982050.000<br>Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 76 mm, ongelakt |   | 982050.0031<br>Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 76 mm, antraciet metallic (DB703) |
|  | 982524.0031<br>Adapterset voor 4-voudige plaatsing (4 x 90°)       |  | 982092.000<br>Mastklemmen voor mastdiameter 95 - 114 mm                               |
|  | 982093.000<br>Mastklemmen voor mastdiameter 115 - 135 mm           |  | 982591.000<br>Wandarm, ongelakt                                                       |
|  | 982591.0031<br>Wandarm, gepoedercoat                               |  | 982588.000<br>Mastarm voor 2 armaturen, ongelakt                                      |
|  | 982588.0031<br>Mastarm voor 2 armaturen, gepoedercoat              |  | 982589.000<br>Mastarm voor 3 armaturen, ongelakt                                      |
|  | 982589.0031<br>Mastarm voor 3 armaturen, gepoedercoat              |  | 982590.000<br>Mastarm voor 4 armaturen, ongelakt                                      |
|  | 982590.0031<br>Mastarm voor 4 armaturen, gepoedercoat              |  | 982562.000<br>Verloopstuk Ø 60 mm                                                     |
|  | 982983.000<br>Verloopstuk Ø 42 mm                                  |                                                                                     |                                                                                       |

## Modules



982978.0031  
Mastopzetstuk voor top Ø 76 mm.



983117.0031  
Montagebeugel



983164.0031  
Montagebeugel