



# TRIXY round

672589.002 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting

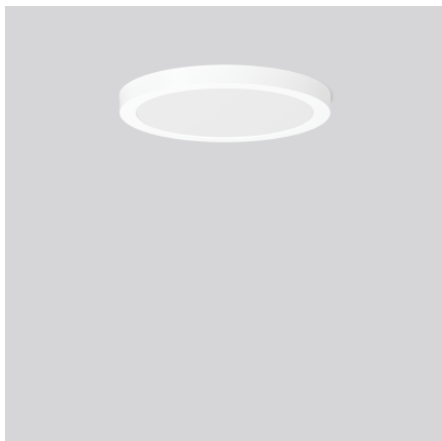

Inbouwdownlights  
4051859911319  
D 300, H 25

Plafondmontage (inbouw)  
wit

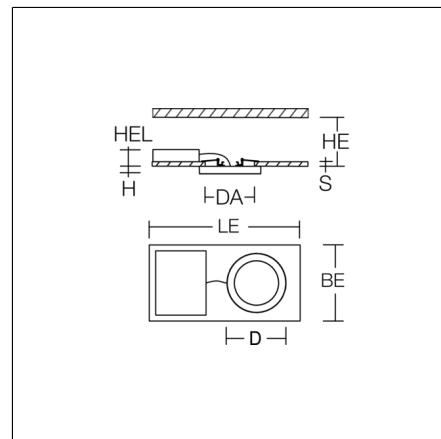

Rond inbouw downlight. Voor vluchtrouteverlichting. Behuizing van uv-bestendig polycarbonaat. Perfecte warmtehuishouding door middel van een koellichaam van aluminium. Diffuser helder kunststof (PMMA) met opalen reflectorfolie. Zijdelingse lichtuitstraling (RZB SIDE-LITE® technologie) voor meer dan gemiddelde homogene lichtsterkteverdeling. MultiCutOut: met de verstelbare veerbevestiging kunnen verschillende plafondopeningen individueel worden ingesteld. Geschikt voor plafondopeningen van Ø >120 tot 260 mm. Geschikt voor Plafondmontage (inbouw). Inclusief extern schakelapparaat met connectiekabel 250 mm lengte. Geschikt voor aansluiting op de centrale voedings-systemen. Uiterst eenvoudige installatie van de converter door draai-steekstelsysteem.

# TRIXY round

672589.002 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting



## Productgegevens

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Type noodverlichting                           | Centrale noodvoedingssystem      |
| Bewaking                                       | Circuit                          |
| Accu                                           | zonder                           |
| Schakelwijze                                   | permanente schakeling            |
| Diameter D                                     | 300 mm                           |
| Hoogte H                                       | 25 mm                            |
| Inbouwdiameter DA                              | 120-260 mm                       |
| Installatieruimte hoogte HE                    | 165 mm                           |
| Armatuur: inbouwhoogte HEL                     | 65 mm                            |
| Plafonddikte S                                 | 5-25 mm                          |
| Gewicht                                        | 1.73 kg                          |
| Lichtbron                                      | LED                              |
| Kleurtemperatuur                               | 3000 K                           |
| Effectieve lichtstroom, netvoeding             | 2300 lm                          |
| Systeemvermogen, netvoeding                    | 22 W                             |
| Effectieve lichtstroom, noodmodus              | 800 lm                           |
| Systeemvermogen, noodvoeding                   | 7,7 W                            |
| Armatuur efficiëntie                           | 105 lm/W                         |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                    | 26,1                             |
| Uitstralingshoek                               | 114°                             |
| Levensduur                                     | 40000 h                          |
| Kleurweergave-index CRI                        | 80                               |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471    | Risicogroep 1                    |
| Bedrijfsapparaat                               | Converter                        |
| Controle                                       | on/off                           |
| Spanning                                       | 220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz |
| Armaturen aan zekering B10A                    | 12                               |
| Armaturen aan zekering B16A                    | 20                               |
| Armaturen aan zekering C10A                    | 12                               |
| Armaturen aan zekering C16A                    | 36                               |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd                | 40 A / 250 µs                    |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                  | 46 78 95 100 100                 |
| Beschermingsgraad                              | IP 20                            |
| Beschermingsklasse                             | I                                |
| Gloeidraadtest                                 | 650 °C                           |
| Slagvastheid                                   | IK03                             |
| Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling | -10 °C ... + 30 °C               |
| Conformiteitsmerkteken                         | CE                               |