


HEMIS square

312187.002.1 | Opbouwarmaturen



Plafondarmaturen
4051859223795
L 250, B 250, H 33

Plafondmontage (opbouw)
wit

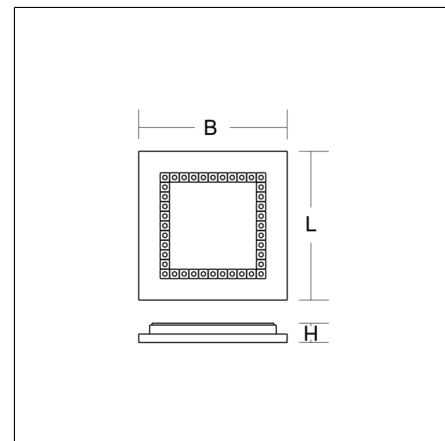

Niet-verblindend LED-plafondlamp met lensoptiek. Houder metaal gepoedercoat, met bajonetsluiting. Behuizing kunststof (polycarbonaat). Behuizing en diffusor vastgeschroefd. Diffusor met lenzenoptiek. Royale kabelaansluitruimte, ideaal voor doorlussen. De afdichtingstape op de achterkant van de armatuur sluit perfect op de ondergrond aan. Eenvoudige inbedrijfstelling via Plug & Play-stekkerverbinding. Dankzij UGR <22 is het ideaal voor gangen, trappen, winkels, scholen, vergaderruimten, pauzeruimtes.

Productgegevens

Lengte L	250 mm
Breedte B	250 mm
Hoogte H	33 mm
Gewicht	830 g
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	1600 lm
Systeemvermogen	12 W
Armatuur efficiëntie	133 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	19,9
Uitstralingshoek	70°
Levensduur	40000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz
Armaturen aan zekering B10A	24
Armaturen aan zekering B16A	39
Armaturen aan zekering C10A	41
Armaturen aan zekering C16A	49
Inschakelstroom / Inschakeltijd	60.8 A / 5 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	86 99 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC