



Toebehoren Smart Plug Toerentalbewaker SPF1-AP6X



- universele adapter voor de aansluiting op standaard-sensoren
- beschermingsgraad IP67
- 4-polige M12 x 1; contrastekker
- 4-polige M12 x 1; connector
- 4-draads, 10...30 VDC
- versterking van het schakelvermogen
- Max. uitgangsstroom 400 mA

Aansluitschema

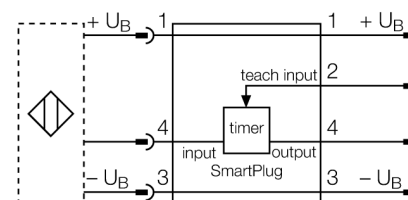

Functieprincipe

De SmartPlug SPF1-AP6X bewaakt de frequentie van de inkomende signalen. Daalt de werkelijke frequentie ongeveer 5% onder de geprogrammeerde, dan wordt de uitgang van SmartPlug geactiveerd.

Type	SPF1-AP6X
Ident no.	A0622
Omgevingstemperatuur	0...+60 °C
Bedrijfsspanning U_s	10...30 VDC
Uitgangsfunctie	Vierdraads
Beschermingsklasse	□
Afmetingen	60 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PBTP
Beschermingsgraad	IP67

Toebehoren
Smart Plug
Toerentalbewaker
SPF1-AP6X

Functietoebenhoren

Type	Ident no.	Afmetingen	
VB2-SP1	A3501-29	teachadapter	