




Appliques  
4051859748380  
L 1127, B 67, H 75

Flèche murale  
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

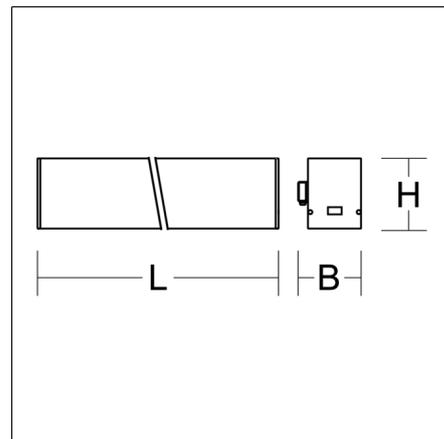

Luminaire mural linéaire. Boîtier en profilé d'aluminium extrudé, traité époxy. Embouts en aluminium traité époxy. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Éclairage direct 50%, indirect 50%. Convient à Flèche murale. Unité LED extractible et interchangeable avec driver intégré. Convient pour le câblage traversant. Avec technologie de capteurs sur demande ou comme luminaire de secours.

## Données du produit

Longueur L	1127 mm
Largeur B	67 mm
Hauteur H	75 mm
Poids	3.32 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	#3000 K   #3000 K
Flux lumineux utile	2600 lm
Puissance du système	20 W
Efficacité lumineuse	130 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	19,3
Angle de rayonnement	down 107°/108° up 108°/107°
Durée de vie	70000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	10
Luminaires sur sécurité B16A	17
Luminaires sur sécurité C10A	18
Luminaires sur sécurité C16A	29
Courant d'appel / Temps d'allumage	49 A / 140 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	48 80 96 50 100
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	5 °C ... + 35 °C
Marque de conformité	CE