



TOLEDO FLAT+ square

672792.002 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting

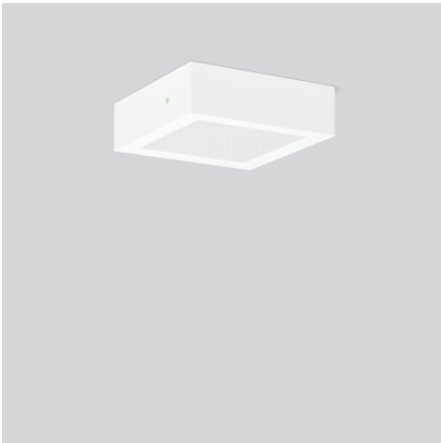

Opbouwdownlights
4051859997894
L 230, B 230, H 70

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

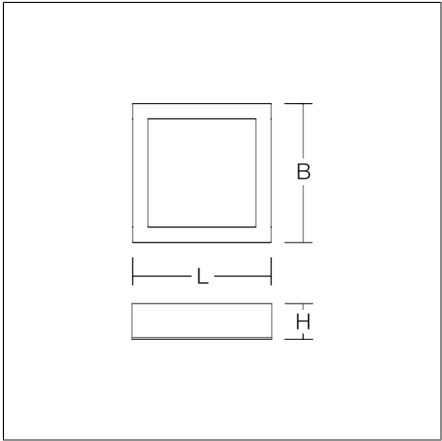

Flexibel, vierkant en multifunctioneel opbouw-downlight Armatuur voor vluchtwegverlichting. Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. Niet-vergelende microprismatische kunststof diffusor (PMMA). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen.

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssystem
Bewaking	Circuit
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Lengte L	230 mm
Breedte B	230 mm
Hoogte H	70 mm
Gewicht	1.27 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	1200 lm
Systeemvermogen, netvoeding	10 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	600 lm
Systeemvermogen, noodvoeding	5,9 W
Armatuur efficiëntie	120 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	21,6
Uitstralingshoek	91°
Levensduur	50000 h
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	62 89 98 100 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-10 °C ... + 35 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	-10 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC