


TWINDOT K

312262.002.76 | Luminaires suspendus



Luminaires suspendus
4051859261483
L 1200, B 350, H 45

suspension
blanc signalisation, mat (RAL 9016)

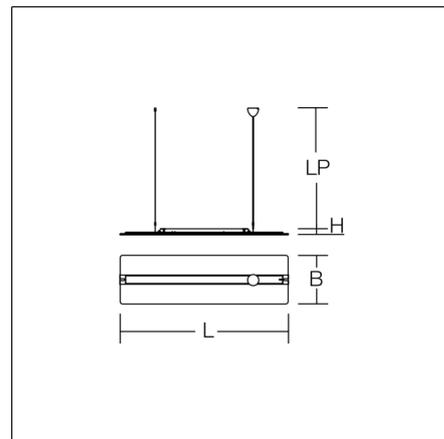

Luminaire suspendu LED au design extra plat et sans cadre. Barre centrale en extrudé aluminium profilé, traité époxy. Guide de lumière transparent en verre acrylique résistant aux UV (PMMA) avec un système prismatique TWINDOT. Guidage de la lumière grâce à la technologie TWINDOT non éblouissante pour une lumière douce et agréable et des ombres atténuées. Répartition de la lumière directe et indirecte uniformément large. Éclairage direct 55%, indirect 45%. Suspension par câble en acier en 2 points réglable en hauteur en continu avec câble d'alimentation transparent. Convertisseur intégré dans la barre centrale. Extensible en une ligne continue grâce à un kit de connexion. Convient parfaitement aux zones de bureaux ($UGR \leq 19$) et les postes de travail avec écran conformément à la norme EN 12464-1.

Données du produit

Longueur L	1200 mm
Largeur B	350 mm
Hauteur H	45 mm
Longueur de suspension LP	500-1200 mm
Poids	6.09 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	6500 lm
Puissance du système	57 W
Efficacité lumineuse	114 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	17,5
Angle de rayonnement	down 91°/102° up 163°/151°
Durée de vie	60000 h (L80/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	8
Luminaires sur sécurité B16A	13
Luminaires sur sécurité C10A	14
Luminaires sur sécurité C16A	22
Courant d'appel / Temps d'allumage	53 A / 200 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 77 94 55 100
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	-20 °C ... + 45 °C
Marque de conformité	CE, EAC

TWINDOT K

312262.002.76 | Luminaires suspendus

Accessoires



982449.012
Kit de connexion