



FLAT POLYMERO IP44

221154.002.191 | Plafonniers et appliques

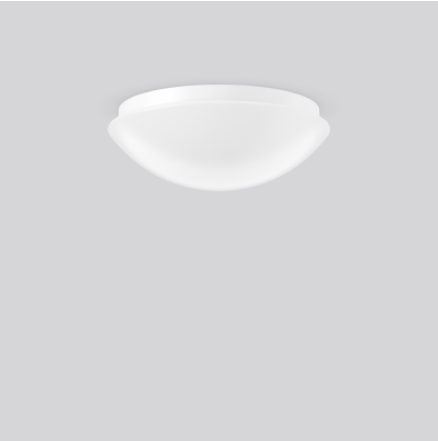

Plafonniers et appliques
4051859183877
D 420, H 150

Montage des plafonniers, Flèche murale blanc

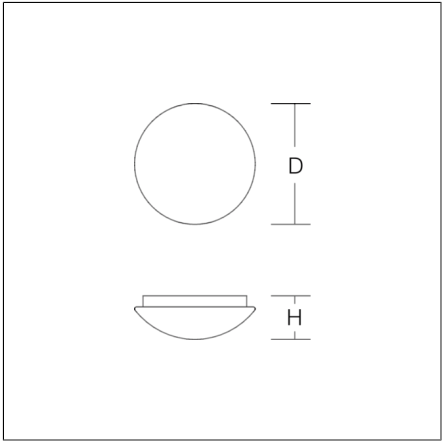

Luminaire apparent décoratif pour l'intérieur et l'extérieur. Armature en matière synthétique. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin, résistant aux chocs. Fixation du diffuseur par système de ressorts. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Luminaire esclave. Uniquement en association avec le luminaire sur mât correspondant. IP 43 montage au plafond, IP 44 montage mural.

Données du produit

Diamètre D	420 mm
Hauteur H	150 mm
Poids	1.76 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	2050 lm
Puissance du système	20 W
Efficacité lumineuse	103 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	20
Angle de rayonnement	down 117° up 180°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Non nécessaire
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	87
Luminaires sur sécurité B16A	139
Luminaires sur sécurité C10A	87
Luminaires sur sécurité C16A	139
Courant d'appel / Temps d'allumage	0.1 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 71 89 91 100
Degré de protection	IP 43 montage au plafond IP 44 montage mural
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850°C
Résistance aux chocs	IK10
Température ambiante	25 °C
Marque de conformité	CE, EAC

FLAT POLYMERO IP44

221154.002.191 | Plafonniers et appliques



Pièces détachées



08-5146.022
Diffuseur de rechange