


MEGA GÜRTELLINSE

611885.004 | Balizas



Balizas
4051859426837
D 140, H 500

de pie
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

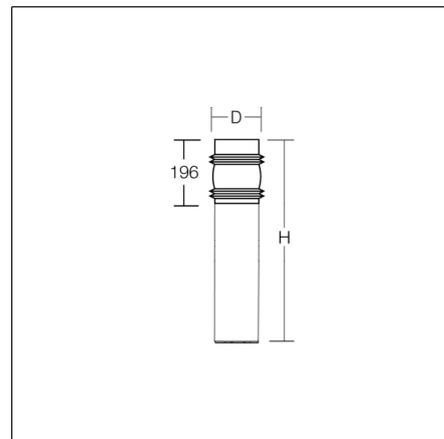

Baliza clásica con un diseño innovador de la carcasa y óptica LED de alta calidad. Tubo Ø 115 mm de aluminio resistente a la corrosión, revestido al polvo. Con base de sujeción completamente envuelta de acero inoxidable. Inserto en la luminaria resistente a la corrosión, moldeado por inyección de un compuesto doble con elastómero obturador integrado. De serie con válvula protectora para evitar la condensación de agua. Revestimiento resistente al agua de mar. Vidrio soplado artesanalmente claro, en forma de lente Fresnel cilíndrica. Una barra-guía de luz de material sintético altamente transparente (PMMA) redirige la luz horizontalmente, asegurando una distribución óptima de la luz en el suelo. La base de fijación robusta en acero inoxidable proporciona estabilidad eterna. Taladros alargados en la base para un ajuste posterior y sencillo de la luminaria. Caja de conexiones en la base: máx. 2 x 3 x 2,5 mm², como cableado de paso.

Datos del producto

Diámetro D	140 mm
Altura H	500 mm
Peso	2.83 kg
Fuente de luz	1 x QA60 (claro) máx. 57 W, E27
Flujo luminoso nominal	520 lm
Potencia de referencia	57 W
Rendimiento del sistema	9 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	22,9
Ángulo de abertura	down 157°/157° up 41°/42°
Equipo	No necesita
Controle	on/off
Tensión	0 - 250 V / 0 - 60 Hz
código CIE Flux / código CEN Flux	14 33 81 78 57
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK02
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 35 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

Accesorio



982103.000
Accesorio para montaje en el suelo

MEGA GÜRTELLINSE

611885.004 | Balizas



Piezas de recambio



982553.004

Cabezal de la luminaria, aluminio