


LIGHTSTREAM mini

721719.114.76 | Schijnwerpers



Stralers
4051859219514
L 315, B 276, H 180

Universele montage
zilver, mat (ca. RAL 9006)

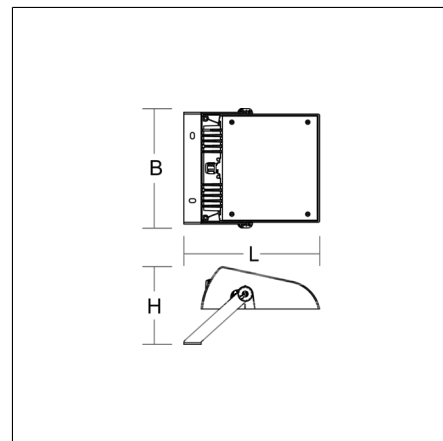


LED-schijnwerper voor accent- en oppervlakteverlichting. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Beugel aluminium, gepoedercoat. Neigingshoek met hoekschaalverdeling instelbaar. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Asymmetrische vlakke reflector van MIRO-SILVER®, voorzien van een coating met versterkte reflectie. Afdekking van enkel veiligheidsglas. LED-COB met wisselfitting. Lichtverdeling asymmetrisch. Snelle apparaataansluiting zonder ingreep in de behuizing via schroefloze connectoren met bajonetsluiting. Steekklem tot 5 x 2,5 mm² voor netkabel max. Ø 13 mm. Aan de wind blootgestelde oppervlakte Aw = 0,023 m².

Productgegevens

Lengte L	315 mm
Breedte B	276 mm
Hoogte H	180 mm
Gewicht	3.4 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	6050 lm
Systeemvermogen	54 W
Armatuur efficiëntie	112 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	40,9
Uitstralingshoek	63°/43°/0°/43°
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	19
Armaturen aan zekering B16A	30
Armaturen aan zekering C10A	31
Armaturen aan zekering C16A	51
Inschakelstroom / Inschakeltijd	10 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	29 69 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK04
Omgevingstemperatuur	-25 °C ... + 45 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



982047.000
Mastopzetstuk (enkelvoudig): voor top 60 mm, ongelakt



982048.000
Mastopzetstuk (enkelvoudig): voor top 76 mm, ongelakt



982049.000
Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 60 mm, ongelakt



982050.000
Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 76 mm, ongelakt



982092.000
Mastklemmen voor mastdiameter 95 - 114 mm



982086.000
Wandarm, 1000 mm, ongelakt



982524.004
Adapterset voor 4-voudige plaatsing (4 x 90°)



982047.004
Mastopzetstuk (enkelvoudig): voor top 60 mm, zilver, mat (ca. RAL 9006)



982048.004
Mastopzetstuk (enkelvoudig): voor top 76 mm, zilver, mat (ca. RAL 9006)



982049.004
Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 60 mm, zilver, mat (ca. RAL 9006)



982050.004
Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 76 mm, zilver, mat (ca. RAL 9006)



982093.000
Mastklemmen voor mastdiameter 115 - 135 mm




982058.000
Wandarm, 500 mm, ongelakt



982638.003
Aftakdoos-H met trekontlastingen.

Onderdelen



982407.003
Reserveschijf