


# TRIONA round

312385.004.2.76 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen  
4051859441359  
D 681, H 52

pendelmontage  
zilver, mat (ca. RAL 9006)

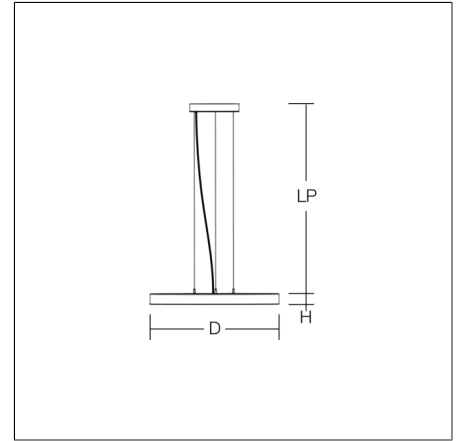

Decoratieve ronde LED pendel-paneelarmatuur. Afscherming poedergelakt staal. Plat naadloos frame geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Plafondcup aluminium gepoederlakt. Lichtuittreding via diffuser kunststof opaal. Diffuser en lichtguide van niet-vergelend kunststof (PMMA). Zijdelingse lichtinkoppeling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddeld homogene lichtsterkteverdeling en verlichting zonder randen. Tunable white-versies dynamisch instelbaar van 2700 K tot 6500 K. 3-punts staaldraadophanging traploos in hoogte verstelbaar of andere gewenste lengten op aanvraag. Eenvoudige montage met transparante en inkortbare pendeelkabel en plafondcup met magneetbevestiging. Converter ingebouwd. Optimaal geschikt voor gebruik bij toepassing van Human Centric Lighting in combinatie met RZB lichtmanagementsystemen.

## Productgegevens

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Diameter D                                  | 681 mm                   |
| Hoogte H                                    | 52 mm                    |
| Pendellengte LP                             | 500-1200 mm              |
| Gewicht                                     | 10.9 kg                  |
| Lichtbron                                   | LED                      |
| Kleurtemperatuur                            | 2700 - 6500 K            |
| Effectieve lichtstroom                      | 3200...3350 lm           |
| Systeemvermogen                             | 40...42 W                |
| Armatuur efficiëntie                        | 76...84 lm/W             |
| Uitstralingshoek                            | 104°                     |
| Levensduur                                  | 50000 h (L80/B50)        |
| Kleurweergave-index CRI                     | 80                       |
| Kleurtolerantie                             | 3                        |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1            |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter dimbaar        |
| Controle                                    | DALI                     |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 13                       |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 22                       |
| Armaturen aan zekering C10A                 | 21                       |
| Armaturen aan zekering C16A                 | 36                       |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 29 A / 180 µs            |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 50 80 96 100 100         |
| Beschermingsgraad                           | IP 20                    |
| Beschermingsklasse                          | I                        |
| Gloeidraadtest                              | 650°C - 30 seconden      |
| Slagvastheid                                | IK03                     |
| Omgevingstemperatuur                        | 25 °C                    |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE, EAC                  |