

Tehnisko datu lapa

US 3 iekārtais statnis

Art.-Nr. 6342357



Iekārtais statnis (U profils) ar izmēriem 50 x 30 mm un ar piemetinātu augšējo plāksni.



St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Produkta papildus teksta norādījumi	Nostiprināšanai pie horizontāliem betona griestiem un tērauda sijām. Sākot ar balsteņa platumu 400 mm vai montējot balsteņus pie iekārto statņu galiem, ieteicams izmantot distances ieliktni DSK 25.
-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pamatdati

Art.-Nr.	6342357
Tips	US 3 K 50 FT
Apzīmējums 1	Iekaramais statnis
Apzīmējums 2	ar skrūvejamo plati
Dimensija	50x30x500
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	92,30 kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

US 3 iekārtais statnis

Art.-Nr. 6342357




Tehniskie dati

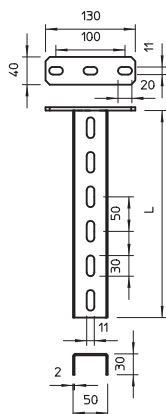

Garums	500,00 mm
Platums	30,00 mm
Augstums	50,00 mm
Izmērs L	500,00 mm
Izmēri	30 x 50 x 2,5 mm
Izpildījums	U veida profils
Balsteņa garums 200	2,70 kN
Balsteņa garums 400	1,50 kN
EPD prece	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input checked="" type="checkbox"/>
Materiāla biezums	2,00 mm
Ar zobiem	<input type="checkbox"/>
Nerūsējošs tērauds, kodināts	<input type="checkbox"/>
Nostiepes fiksācija (atkarībā no griestu profila biezuma)	5,00 kN

Noslogojuma diagrammas

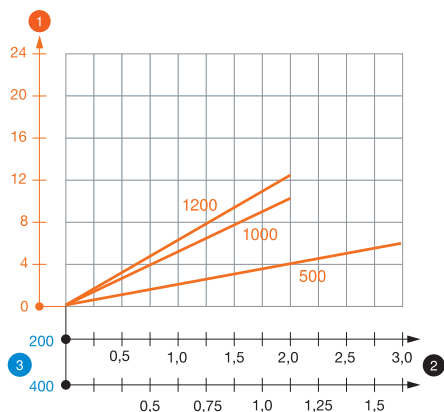

US 3 K tipa U-veida statņa slodzes diagramma

- 1 Iekārtā statņa gala izliece pieļaujamas balsteņa slodzes gadījumā
- 2 Pieļaujamo balsteņa noslogojums kN bez montāžas svara
- 3 Balsteņa garums mm
- Slodzes līkne ar mm izteiktu statņa garumu

US 3 K iekārtā statņa dībeļu slodzes parametri

vienpusēja noslogošana

		Maksimālā slodze [kN]			
		Balsteņa platums [mm]			
	Dībeļa tips	110	210	310	410
	BZ-U 8-10-21/75	2,00	1,50	1,15	0,90
	BZ-U 10-10-30/90	3,50	2,70	2,00	1,75

abpusēja noslogošana

		Maksimālā slodze [kN]			
		Balsteņa platums [mm]			
	Dībeļa tips	110	210	310	410
	BZ-U 8-10-21/75	3,75	3,25	2,80	2,50
	BZ-U 10-10-30/90	6,00	5,80	5,00	4,50

Maks. slodze F kopā = kabeļu svars + kabeļu rene + balstenis + iekārtais statnis. Tabulā dotajās abpusējās slodzes vērtībās ir ņemts vērā pastāvošais asu attālums $a_i = 10$ cm. Nestspējas parametri attiecīgi palielinās, izmantojot bezplaisu betonā. Norādītās vērtības ir attiecinātas uz betonu ar izturības klasi C20/25. Jāievēro DIBt atļaujas (dībeļi) montāžas nosacījumi!

US 3 K iekārtā statņa dībeļu slodzes parametri

T1	vienpusēja noslogošana				
T2		Maksimālā slodze [kN]			
T3		Balsteņa platums [mm]			
T4	Dībeļa tips	110	210	310	410
	BZ-U 8-10-21/75	2	1,5	1,15	0,9
	BZ-U 10-10-30/90	3,5	2,7	2	1,75