


LIGHTSTREAM maxi

721734.114.1 | Projectores



Proyector
4051859045960
L 509, B 374, H 174

Montaje del mástil
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

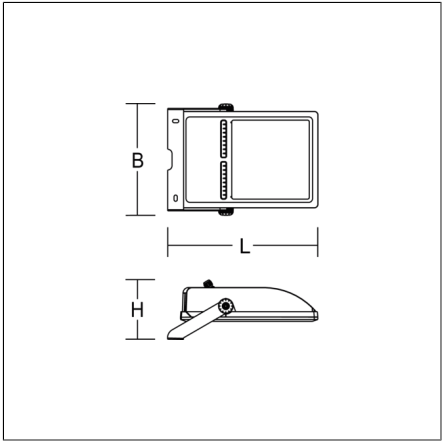

Proyector LED para iluminación de acento o general. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión, para exteriores. Estribo de sujeción de acero inoxidable, revestido al polvo, apto para montaje en poste. Se puede ajustar el ángulo de incidencia, con graduación precisa, en pasos de 6° grados, y bloquear la configuración. Con válvula Gore™ Protective Vents para evitar la condensación de agua. Reflector asimétrico de MIRO-SILVER®, material que aumenta el rendimiento. LED-COB. Difusor de vidrio de seguridad (ESG). Distribución asimétrica. Separación térmica del compartimento para los equipos. Borne de hasta 5 x 2,5 mm², para línea de alimentación con máx. Ø 13 mm. Superficie expuesta al viento AW = 0,052 m2. Aprobado para su uso en la industria alimentaria y de bebidas.

Datos del producto

Longitud L	509 mm
Anchura B	374 mm
Altura H	174 mm
Peso	11 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	13900 lm
Potencia de referencia	110 W
Rendimiento del sistema	126 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	42,3
Ángulo de apertura	70°/45°/0°/45°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	2
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	1
luminarias en el fusible B16A	2
luminarias en el fusible C10A	1
luminarias en el fusible C16A	3
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	50 A / 600 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	29 69 97 100 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK08
Temperatura ambiente	-40 °C ... + 35 °C
Marcas de seguridad	Signo D
Marca de certificación	ENEC, VDE
Marca de conformidad	CE, EAC

Accesorio



982053.004
Soporte para fijación al suelo, pared y techo.



982003.004
Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 76 mm, aluminio, mate (aprox. RAL 9006)



982004.004
Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 89 mm, aluminio, mate (aprox. RAL 9006)



982005.004
Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 108 mm, aluminio, mate (aprox. RAL 9006)



982002.004
Dispositivo de sujeción sobre poste (individual): para poste 76 mm, aluminio, mate (aprox. RAL 9006)



982045.004
Dispositivo de sujeción sobre poste (individual): para poste 60 mm, aluminio, mate (aprox. RAL 9006)



982046.004
Dispositivo de sujeción sobre poste (individual): para poste 89 mm, aluminio, mate (aprox. RAL 9006)



982059.004
Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 60 mm, aluminio, mate (aprox. RAL 9006)



982475.004
Placa para disposición doplemente (2 x 90°)



982478.004
Brida para el poste para diámetros de poste 95 - 140 mm



982003.000
Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 76 mm, sin barnizar



982004.000
Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 89 mm, sin barnizar



982005.000
Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 108 mm, sin barnizar



982002.000
Dispositivo de sujeción sobre poste (individual): para poste 76 mm, sin barnizar



982045.000
Dispositivo de sujeción sobre poste (individual): para poste 60 mm, sin barnizar



982046.000
Dispositivo de sujeción sobre poste (individual): para poste 89 mm, sin barnizar



982059.000
Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 60 mm, sin barnizar



982401.004
Placa para disposición triple (3 x 120°)




982525.004
Placa para disposición cuádruple (4 x 90°)



982638.003
Caja de conexiones con sujeta cables.

Piezas de recambio



981984.004
Marco frontal con vidrio de seguridad