


**Glaslichtgeleider
enkelvoudige geleider
IMT.753P**

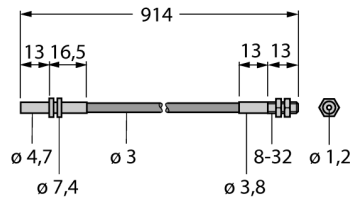

- **Systeemuitvoering: Zender-ontvanger-systeem**
- **PVC-ommanteling, zwart**
- **Bedrijfstemperatuur lichtgeleidermantel: -40...+105 °C**
- **Sonde-eindhuls: Messing, miniatuur, schroefdraad 8-32 UNC**
- **Bedrijfstemperatuur lichtgeleiderpunt: -140...+249 °C**
- **lichtgeleider-bundeldiameter: 1.2 mm**
- **Totale lengte van de lichtgeleider: ± 914 mm**

Type	IMT.753P
Ident no.	3021073
Functie	zender-ontvanger systeem (zender/ontvanger)
Omgevingstemperatuur	-40...+105 °C
Afmetingen	914 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PVC, zwart

Functieprincipe

Glas- of kunststoflichtgeleiders zijn vaak de ideale oplossing bij beperkte inbouwruimte of bij hoge temperaturen. Lichtgeleiders brengen het licht van de sensor naar een afgelegen voorwerp. Individuele lichtgeleiders kunnen gecombineerd worden met zender-ontvangersystemen en de sleufvormige lichtgeleiders met retro-reflectieve of diffuse systemen.