

Tehnisko datu lapa

Cinkota tērauda apaļvads

Art.-Nr. 5021050



- Var izmantot kā novadītāju atbilstoši DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Atbilst VDE 0185-305 (IEC 62305) prasībām
- RD 10 var izmantot arī gruntī
- Cinka kārtā: $\geq 350 \text{ g/m}^2$ (vidēji apmēram 50 μm)




St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	5021050
Tips	RD 8-FT 50
Apzīmējums 1	Apļa šķēsgriezuma vads
Apzīmējums 2	50 m rullis
Dimensija	8mm
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	50,00 m
Svars	40,00 kg/100 m

Tehniskie dati

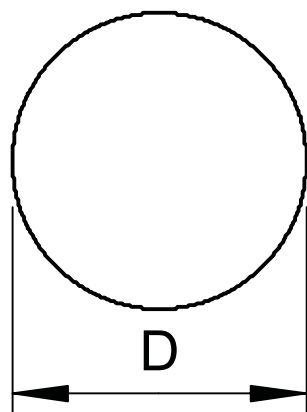

Izmērs D	8,00 mm
Atsevišķu vadu skaits	1,00
Diametrs	8,00 mm
Izolēta konstrukcija, kas iztur augstspriegumu	□
Normāls gredzens	50 ca. m
Normāls gredzens	20,00 ca. kg
Nominālais lielums \emptyset	8 mm
Šķēsgriezums	50,00 mm ²
Materiālu īpašības	citi
Materiālu apvalks	bez