

Axyl Glow

THORN


96700165 AXYL GLOW S U/D 2L930 WB HF ANT

LED 5W AXYL_GLOW_2S_930 IP65 IK06  


Axyl Glow

Axyl Glow, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, 2 Lichtaustrittsöffnungen breitstrahlend nach oben und unten. Schutzklasse II.. Nicht dimmbare LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K...


Abmessungen: 60 x 200 x 72 mm
Leuchten Leistung: 5,4 W
Leuchten Lichtstrom: 190 lm
Leuchten Lichtausbeute: 35 lm/W
Gewicht: 1,4 kg

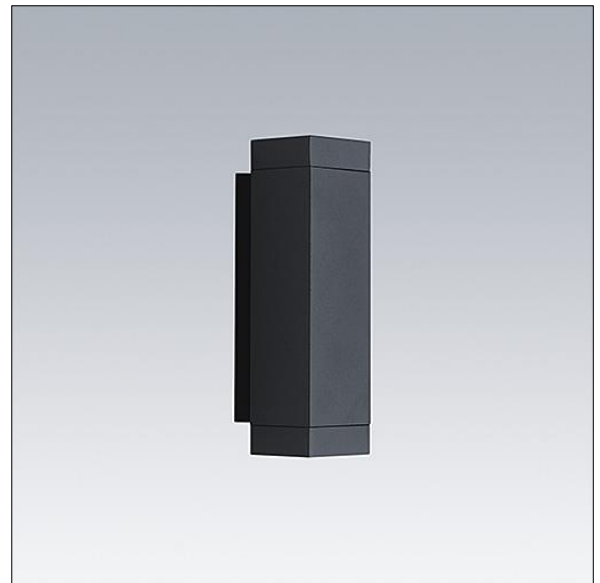

TLG_AXYL_F_GLOW_S_ANT.jpg

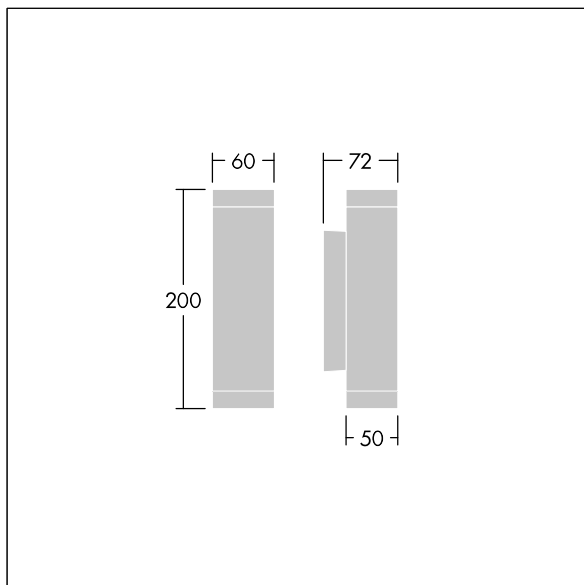

TLG_AXYL_M_GLOW_S_UD.wmf

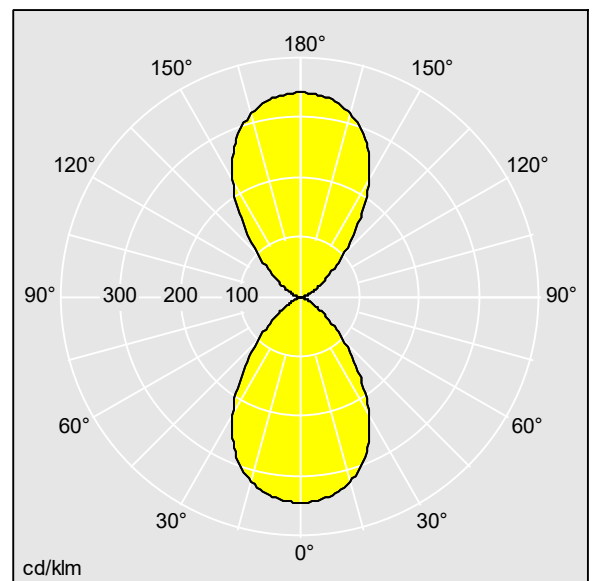

96700165.idt

Lampenposition: STD - Standard
Lichtquelle: LED
Leuchten Lichtstrom*: 190 lm
Leuchten Lichtausbeute*: 35 lm/W
Farbwiedergabeindex min.: 90
Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin

Farbortoleranz (initial MacAdam): 3
Bemessungslebensdauer (B10)*:
L80 70000 h bei 25 °C
Betriebsgerät: 1x LED_DRV
Leuchten Leistung*: 5,4 W Leistungsfaktor = 0,54
Steuerung: FIX
Eta: 1,00 Eta oben: 0,50 Eta unten: 0,50

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting